

Divani e poltrone sono la vostra passione ...
Anche la nostra!



Sistemi funzionali per mobili imbottiti

Made in Germany



trendline



filigrano II



freeline



freeline lounge



Movimento
telescopico -
silence




Meccaniche per divani-letto



Snodo per carichi
pesanti



Regolazione dei
poggiatesta



Movimento per schienale

Indice

Servizio

Produzione e sedi

Meccaniche per
poltrone, poltrone girevoli, divani e chaise-longue

Base aperta

Accessori e versioni speciali, Motori

Meccaniche per
divani-letto e divani componibili

Divani-letto a base chiusa

Divani-letto a base aperta

Snodi per la regolazione di
poggiatesta, braccioli e schienali

Agganci per componibili

Meccaniche per letti

Il nostro approccio al servizio vi affianca fin dall'inizio



Con Lusch producez in modo rapido, efficace e conveniente.

Le vostre esigenze al centro

Affidatevi alla consulenza applicativa personalizzata e accelerate la ricerca della soluzione su misura già in fase di progettazione. Lo scambio diretto di dati CAD e la disponibilità di dati 2D/3D vi aprono ampi margini creativi.

Sviluppo mirato

Il Centro di Competenza Lusch per lo sviluppo vi offre il supporto che la vostra operatività quotidiana richiede: dalla simulazione cinematica del movimento alla realizzazione tempestiva di campioni, fino alla produzione di una prima piccola serie. Portate al successo i vostri progetti d'arredo.

Assistenza a tutto tondo

Sul nostro sito trovate istruzioni passo-passo e video di prodotto pensati per l'utente, con consigli preziosi per il montaggio. Approfittate della rapidità dei nostri processi, di una competenza sistemica leader nel settore e di un'assistenza completa.



Sviluppate i vostri mobili imbottiti insieme a noi!

Oltre 75 anni di esperienza in sviluppo, produzione e fabbricazione in serie ad alta efficienza.

Il mercato evolve, e noi con lui.

Da decenni la nostra strategia di prodotto è incentrata sull'evoluzione continua della ferramenta per l'industria dell'imbottito e per altri settori. Per questo il nostro portafoglio innovativo — ferramenta funzionale ed elementi costruttivi per ogni applicazione — è il punto di riferimento quando conta la funzionalità intelligente.

Sviluppo su misura

Dalle funzioni della ferramenta al loro adattamento personalizzato alla vostra visione di prodotto, dalla consulenza applicativa alla produzione in serie: la nostra organizzazione interna è strutturata per un coordinamento rapido. Approfittate del vantaggio dei percorsi brevi.

Lancio ottimale sul mercato

Realizzate i vostri progetti in modo mirato e nei tempi giusti. Dai prototipi alle piccole e grandi serie, ci adeguiamo alle vostre esigenze di volumi e di mercato. Uniamo la massima flessibilità a una rigorosa gestione della qualità, così da potervi affidare completamente alla ferramenta funzionale che utilizzate.

Fornitura in serie affidabile

Know-how nelle tecnologie di produzione ottimizzate per i volumi — dai laser a letto piano o punzonatrici laser alla tecnica di punzonatura progressiva, fino al montaggio parzialmente e completamente automatizzato — e collaboratori di lunga esperienza: così garantiamo una fornitura stabile e di qualità impeccabile.





Relax a 360°

Meccaniche per poltrone, poltrone girevoli, divani e chaise longue

Soluzioni funzionali per il relax in qualsiasi tipo di seduta: le nostre meccaniche si integrano nelle strutture in legno come in quelle in metallo. La modularità garantisce grande varietà di modelli con efficiente gestione del magazzino.

I continui test di qualità a cui sono sottoposte le nostre meccaniche certificate TUV e UL garantiscono la massima sicurezza dei nostri movimenti. Il relax parte da qui!

Base aperta



Poltrona



Poltrona girevole



Divano



Chaise-longue

Base aperta

Meccanica					Zero-wall	Aiuto all'alzata	Regolazione di schienale e pediera			Pagina
							Manuale	1 motore	2 motori	
filigrano II		✓				✓	✓		✓	10
trendline 140	✓	✓	✓				✓	✓	✓	12
freeline lounge	✓	✓	✓		✓			✓		14
freeline	✓	✓	✓		✓		✓	✓		16
freeline longchair				✓	✓			✓		19
starline	✓	✓	✓				✓	✓	✓	20





filigrano II

pat. pend.

Poltrone girevoli a base aperta all'insegna dell'innovazione, con altezza e profondità della seduta variabili e aiuto all'alzata

Massimo comfort per tutte le generazioni: un'ampia superficie per stendersi, altezza e profondità della seduta ergonomiche così come l'opzione dell'aiuto all'alzata, caratterizzano questa meccanica multifunzione. I braccioli aperti rispecchiano la leggerezza di un design moderno e trasparente.



Regolazione di schienale, seduta e pediera

Regolazione	Manuale	Motorizzato	Aiuto all'alzata	Colonna centrale inclusa	Altezza della seduta cm	Unità	Larghezza 505 mm
separato	Pistone a gas/Leva	–	–	–	44/46	Set	AA 73-01
	Pistone a gas/Tasto	–	–	–	44/46	Set	AA 73-10
	–	2 motori	–	–	44/46	Set	AA 73-02
	–	3 motori	×	×	44	Set	AA 73-03
	–	3 motori	×	×	46	Set	AA 73-04







Grande superficie per stendersi



Aiuto all'alzata

- aiuto all'alzata opzionale con meccanismo invisibile
 - regolazione separata di schienale, seduta e pediera
 - 3 profondità della seduta, 2 altezze della seduta
 - ampia varietà di opzioni di design grazie all'altezza dello schienale regolabile e alle diverse forme dello schienale
 - per regolazione manuale o motorizzata di poltrone girevoli
- aiuto all'alzata con dispositivo antirotazione
 - nuova larghezza della seduta per proporzioni ideali
 - con snodo poggiatesta
 - batteria con protezione contro la scarica profonda
 - nessun consumo energetico in standby dei motori
 - forme personalizzate dello schienale su richiesta


Accessorio	Unità	Articolo
 Colonna centrale Altezza d. seduta 44 cm	Pz.	RN 45-60
Altezza d. seduta 46 cm	Pz.	RN 45-61
 Base per girevole acciaio spazzolato Ø 625 mm	Pz.	RN 45-27

Accessorio	Unità	Articolo
 Adattatore per braccioli per braccioli in legno, fisso (per regolazione manuale e con 2 motori)	Pz.	MP 26-15
 Adattatore per braccioli per braccioli in metallo, fisso (per regolazione manuale e con 2 motori)	Pz.	MP 26-20
 Adattatore per braccioli per bracciolo metallico passeggero, fisso (per regolazione con 2 o 3 motori)	Set	MP 26-25
 unità di ammortizzazione	Set	DA 14-48

La movimentazione elettrica su misura
Scegliete tra le numerose alternative disponibili per l'azionamento dei motori a pagina 24



Pulsantiera a incasso per 1 o 2 motori



Tasti a sfioramento



Telecomando



Trasformatore



Batteria



Adattatore per tasti a sfioramento

Pagina 23
Clicca qui

Attenzione:
Gli accessori elettrici non sono compresi. Vengono scelti, offerti e forniti individualmente a seconda del sistema di motorizzazione prescelto.

Garanzia:
La nostra garanzia è valida solo in caso di utilizzo esclusivo delle componenti elettriche Lusch e previa ispezione e approvazione del primo modello campione.



trendline 140

Altezza da terra fino a 140 mm, comfort per tutte le corporature

Comfort brevettato di alto livello: trendline 140 garantisce un comfort di prima classe a persone di qualsiasi statura. L'altezza da terra fino a 140 millimetri offre l'ispirazione ideale per un design leggero e moderno delle poltrone relax.



Regolazione di schienale, seduta e pediera

Regolazione	Manuale	Motorizzato	Unità	Larghezza, mm			
				535	585	635	750
fisso	–	–	Set	KX 01-74			
combinato	×	–	Set	AA 22-01			
	–	1 motore	Set	AA 22-35	AA 22-36	AA 22-37	AA 22-38
separato	Pistone a gas sinistro	–	Set	AA 22-25	AA 22-26	AA 22-27	AA 22-28
	Pistone a gas destro	–	Set	AA 22-30	AA 22-31	AA 22-32	AA 22-33
	–	2 motori	Set	AA 22-40	AA 22-41	AA 22-42	AA 22-43

- altezza da terra fino a 140 mm
- profondità della seduta e lunghezza della posizione reclinata con ampio comfort di riposo per tutte le corporature
- per poltrone relax regolabili manualmente o elettricamente, poltrone girevoli e divani componibili
- regolazione combinata o separata dello schienale, del sedile e della poggiatesta
- possibilità di utilizzare telai in legno o metallo per seduta e schienale
- tutto da un unico fornitore: perfetta armonizzazione tra funzione e sistema di azionamento motorizzato
- disponibili telai posteriori in metallo più alti per persone di statura elevata
- poltrone girevoli motorizzate disponibili con batteria ricaricabile

Accessorio		Largh. mm	Unità	Articolo
	Chassis Poltrona	535	Pz.	KX 35-00
		585	Pz.	KX 35-01
		635	Pz.	KX 35-02
	Chassis Poltrona girevole	535	Pz.	KX 35-35
	Chassis 2 sedute	2 × 535	Pz.	KX 35-10
		2 × 585	Pz.	KX 35-11
		2 × 635	Pz.	KX 35-12
		2 × 750	Pz.	KX 35-13
	Chassis 3 sedute	3 × 535	Pz.	KX 35-25
		3 × 585	Pz.	KX 35-26
		3 × 635	Pz.	KX 35-27



BASE APERTA
bis 140 mm

Accessorio, optional		Unità	Articolo
	Prolunga pediera ca. 90 mm	Set	AF 10-50
	Per sedute poco profonde per divani con sedute molto larghe	Pz.	KU 01-97
	Colonna centrale con cono EC Alluminio lucido		
	Variante brevemente, 137 mm	Pz.	RN 45-50
	lungo, 157 mm	Pz.	RN 45-51

Accessorio, optional				
Schienale in metallo con snodo frizionato senza scatti (CA 10-43)				
Larghezza, mm				
535	585	635	750	
AK 02-65	AK 02-66	AK 02-67	AK 01-81	

La movimentazione elettrica su misura
Scegliete tra le numerose alternative disponibili per l'azionamento dei motori a pagina 24




Telecomando



Trasformatore



Pulsantiera a incasso per 1 o 2 motori



Tasti a sfioramento



Batteria

Pagina 23
Clicca qui

! **Attenzione:**
Gli accessori elettrici non sono compresi. Vengono scelti, offerti e forniti individualmente a seconda del sistema di motorizzazione prescelto.

! **Garanzia:**
La nostra garanzia è valida solo in caso di utilizzo esclusivo delle componenti elettriche Lusch e previa ispezione e approvazione del primo modello campione.



freeline lounge

Funzione lounge e relax, zero wall, poggiapiedi verticale

Una grande varietà di alternative per il design: numerose funzioni e combinazioni fanno di freeline lounge una soluzione universale che soddisfa ogni desiderio quando si tratta di relax. Questa soluzione zero wall con apertura della base ad altezza variabile è compatibile con la serie freeline.

- per poltrone e divani a base aperta e zero wall
- per la regolazione manuale e motorizzata di poltrone, divani relax
- regolazione sincronizzata di schienale, seduta e pediera
- versione motorizzata disponibile con batteria
- possibilità di utilizzare telai in legno o in metallo per schienale
- prolunga per pediera
- tutto da un unico produttore: perfetta integrazione tra meccanica e motorizzazione

- Optional:
- regolazione antipieghe del poggiatesta per schienali bassi
 - regolazione motorizzata del poggiatesta

pat. pend.



Regolazione di schienale, seduta e pediera per poltrone zero wall

Regolazione	Manuale	Motorizzato	Larghezza mm	Unità		
combinato	×	–	535	Set	AA 71-05	
	–	1 motore	535	Set	AA 71-09	
	×	–	635	Set	AA 71-05	–
	–	1 motore	635	Set	AA 71-10	–

Regolazione di schienale, seduta e pediera per divani zero wall

Regolazione	Manuale	Motorizzato	Unità	Larghezza mm		
				535	635	785
combinato	–	1 motore	Set	AA 71-09	AA 71-10	AA 71-11
	×	–	Set	AA 71-05		


Accessorio		Largh. mm	Unità	Articolo
	Chassis			
	1 seduta	1 × 535	Pz.	KX 17-64
		1 × 635	Pz.	KX 17-66
	2 sedute	2 × 635	Pz.	KX 17-92
	2,5 sedute	2 × 785	Pz.	KX 17-93
	3 sedute	3 × 535	Pz.	KX 17-95
	Poltrona girevole	535	Pz.	KX 17-69
	Traversa per schienale in legno	535	Pz.	MP 36-10
		635	Pz.	MP 36-12
		785	Pz.	MP 36-13

Accessorio, optional		Unità	Articolo
	Piedino di supporto per divani con sedute molto larghe	Pz.	KU 01-74
	Traversa per la stabilizzazione del pediera		
		Larghezza, mm	
		535	Pz. KX 12-08
		635	Pz. KX 12-05
	Colonna centrale alta, 157 mm	785	Pz. KX 12-06
		Pz.	RN 45-51

La movimentazione elettrica su misura
Scegliete tra le numerose alternative disponibili per l'azionamento dei motori a pagina 24



Pulsantiera a incasso per 1 o 2 motori



Tasti a sfioramento



Telecomando



Trasformatore



Batteria



Adattatore per tasti a sfioramento

Pagina 23
Clicca qui

! **Attenzione:**
Gli accessori elettrici non sono compresi. Vengono scelti, offerti e forniti individualmente a seconda del sistema di motorizzazione prescelto.

! **Garanzia:**
La nostra garanzia è valida solo in caso di utilizzo esclusivo delle componenti elettriche Lusch e previa ispezione e approvazione del primo modello campione.



freeline

Fuzione lounge e relax, zero wall

Nessun limite alla personalizzazione: freeline è una meccanica estremamente versatile che offre grande relax sia in soggiorno che nell'home cinema. La soluzione a base aperta e zero wall è compatibile con le serie freeline lounge e freeline longchair.

- per poltrone e divani a base aperta e zero wall
- divani componibili con sedute con e senza funzioni
- per la regolazione manuale e motorizzata di poltrone, poltrone girevoli e divani relax
- regolazione sincronizzata di schienale, seduta e pediera
- versione motorizzata disponibile con batteria
- possibilità di utilizzare telai in legno o in metallo per schienale e seduta
- tutto da un unico produttore: perfetta integrazione tra meccanica e motorizzazione
- motorizzazioni certificate UL

- Optional:
- regolazione antipieghe del poggiatesta per schienali bassi
 - regolazione motorizzata del poggiatesta

pat. pend.

Regolazione di schienale, seduta e pediera per poltrone zero wall

Regolazione	Manuale	Motorizzato	Larghezza mm	Unità		
combinato	X	–	535	Set	AA 52-05	
	–	1 motore	535	Set	AA 52-20	
	X	–	635	Set	AA 52-05	–
	–	1 motore	635	Set	AA 52-21	–

Regolazione di schienale, seduta e pediera per divani zero wall

Regolazione	Manuale	Motorizzato	Unità	Larghezza mm		
				535	635	785
combinato	X	–	Set	AA 52-05		
	–	1 motore	Set	AA 52-20	AA 52-21	AA 52-22
fisso	–	–	Set	AA 52-10		

Accessorio		Largh. mm	Unità	Articolo
	Chassis, manuale			
	1 seduta	1 × 535	Pz.	KX 16-25
		1 × 635	Pz.	KX 16-27
	2 sedute	2 × 635	Pz.	KX 16-32
	2,5 sedute	2 × 785	Pz.	KX 16-33
	3 sedute	3 × 535	Pz.	KX 16-35
	Poltrona girevole	535	Pz.	KX 16-40
	Chassis, motorizzato			
	1 seduta	1 × 535	Pz.	KX 17-64
		1 × 635	Pz.	KX 17-66
	2 sedute	2 × 635	Pz.	KX 17-92
	2,5 sedute	2 × 785	Pz.	KX 17-93
	3 sedute	3 × 535	Pz.	KX 17-95
	Poltrona girevole	535	Pz.	KX 17-69
	Traversa per schienale in legno	535	Pz.	MP 36-10
		635	Pz.	MP 36-12
		785	Pz.	MP 36-13

Accessorio, optional		Unità	Articolo
	Piedino di supporto per divani con sedute molto larghe	Pz.	KU 01-74
	Traversa per la stabilizzazione del pediera	Larghezza, mm	
		535	Pz. KX 12-08
		635	Pz. KX 12-05
		785	Pz. KX 12-06
	Prolunga pediera ca. 120 mm	Set	AS 22-71





Accessorio, optional		
Schienale in metallo con snodo con molla di ritenzione (CA 30-18)		
Larghezza, mm		
535	635	785
AK 03-30	AK 03-31	AK 03-32




Accessorio, optional

Regolazione del poggiatesta per allungamento manuale o motorizzato schienali bassi

- regolazione antipieghe del poggiatesta grazie all'estensione automatica della leva
- versione manuale e motorizzata combinabili
- utilizzabile in combinazione con le meccaniche relax LUSCH
- combinabile con le regolazioni per poggiatesta alle pagine 50, 52–53



pat. pend.



Regolazione motorizzata del poggiatesta

Rotazione totale	Estensione	Funzione singola	Funzione combinata	Unità	Articolo
108°	80 mm	–	×	Set	DA 18-26
123°	80 mm	–	×	Set	DA 18-31

Traverse

Accessorio	Largh. B mm	Largh. b* mm	Unità	Articolo	
				1	2
	535	460	Pz.	MP 34-40	MP 34-50
	635	560	Pz.	MP 34-47	MP 34-51
	785	710	Pz.	MP 34-48	MP 34-52

* Larghezza b = misura interna dello schienale

freeline longchair

Zero wall, funzione relax motorizzata

Da sola o all'interno di un divano componibile: la variante chaise longue, zero wall e a base aperta, moltiplica le possibilità di personalizzazione off erte dalla serie freeline. Le gambe stanche potranno finalmente riposarsi grazie al supporto per le ginocchia: freeline longchair è un invito al riposo e al relax!

pat. pend.



Regolazione di schienale e seduta per chaise longue zero wall

Regolazione	Motorizzato	Larghezza mm	Unità	Articolo
combinato	1 motore	535	Set	AA 52-23
		635	Set	AA 52-24
		785	Set	AA 52-19
		885	Set	AA 52-18

Accessorio		Largh. mm	Unità	Articolo
	Traversa per schienale in legno	535	Pz.	MP 36-10
		635	Pz.	MP 36-12
		785	Pz.	MP 36-13
		885	Pz.	MP 36-14


- estremo comfort sdraiati, adatta a tutte le corporature
- funzione chaise longue a base aperta e zero wall coordinabile con la serie freeline
- regolazione motorizzata
- regolazione sincronizzata di schienale e seduta
- perfetto per design moderno a base aperta e schienali bassi
- funzione di supporto per le ginocchia per sollevare e rilassare le gambe
- tutto da un unico produttore: perfetta integrazione tra meccanica e motorizzazione
- motorizzazioni certificate UL

Optional:

- regolazione senza pieghe del poggiatesta per schienali bassi
- regolazione motorizzata del poggiatesta

La movimentazione elettrica su misura

Scegliete tra le numerose alternative disponibili per l'azionamento dei motori a pagina 24



Tasti a sfioramento



Trasformatore



Telecomando



Aggancio magnetico



Adattatore per comando



Adattatore per tasti a sfioramento

Pagina 23
Clicca qui

! Attenzione:

Gli accessori elettrici non sono compresi. Vengono scelti, offerti e forniti individualmente a seconda del sistema di motorizzazione prescelto.

! Garanzia:

La nostra garanzia è valida solo in caso di utilizzo esclusivo delle componenti elettriche Lusch e previa ispezione e approvazione del primo modello campione.



pat. pend.

Funzioni relax di qualità superiore per un design versatile a base aperta

Massimo comfort che si distingue: questa serie estremamente versatile si distingue per un'ampia superficie per stendersi e una meccanica praticamente invisibile. La base aperta dà alle poltrone e ai divani starline un'incredibile leggerezza.

Regolazione di schienale, seduta e pediera



Regolazione	Manuale	Motorizzato	Schienale con pistone a gas	Larghezza mm	Unità		
combinato	×	–	–	535	Set	AA 35-25	AA 41-25
	–	1 motore	–	535	Set	AA 35-27	AA 41-27
separato	×	–	sinistra	535	Set	AA 35-26	AA 41-26
	–	2 motori	–	535	Set	AA 35-28	AA 41-28

altre larghezze su richiesta



- per poltrone, poltrone girevoli e divani a base aperta
- regolazione sincronizzata o separata di schienale, seduta e pediera
- possibilità di utilizzare telai in legno o in metallo per schienale e seduta
- regolazione manuale o motorizzata di poltrone e divani relax
- versione motorizzata disponibile con batteria
- disponibile schienale in metallo più alto per persone alte
- per poltrone e divani sottili
- tutto da un unico produttore: perfetta integrazione tra meccanica e motorizzazione
- motorizzazioni certificate UL

Accessorio		Largh. mm	Unità	Articolo
	Chassis poltrona			
	Manuale	535	Pz.	KA 25-80
	Motorizzato			
	Schienale con pistone a gas	535	Pz.	KA 25-90
	Chassis poltrona girevole	535	Pz.	KA 25-85
	Chassis 2 sedute	2 × 535	Pz.	KX 16-20
	Chassis 3 sedute	3 × 535	Pz.	KX 17-45


Accessorio, optional	
Schienale in metallo con snodo frizionato senza scatti (CA 10-43) Larghezza 535 mm AK 02-65	
Traversa per una maggiore stabilizzazione laterale della pediera KX 11-00	
Vite per traversa, 4 pz. per ogni traversa RA 13-52	

La movimentazione elettrica su misura

Scegliete tra le numerose alternative disponibili per l'azionamento dei motori a pagina 24



Einbauschalter für 1 oder 2 motori



Tasti a sfioramento



Telecomando



Trasformatore a muro



Aggancio magnetico



Batteria

Pagina 23
Clicca qui

Attenzione:

Gli accessori elettrici non sono compresi. Vengono scelti, offerti e forniti individualmente a seconda del sistema di motorizzazione prescelto.

Garanzia:

La nostra garanzia è valida solo in caso di utilizzo esclusivo delle componenti elettriche Lusch e previa ispezione e approvazione del primo modello campione.



Sistema motori **LUSCH**

Con la gamma motori proprietaria Lusch siete in buone mani. Il sistema di azionamento di alta qualità garantisce una perfetta interazione tra tutti i componenti: potenza e velocità sono calibrate in modo ideale sulle esigenze della tecnica della ferramenta.

I consulenti applicativi Lusch configurano su misura i componenti di azionamento e i dispositivi di comando più adatti alla ferramenta scelta. Puntate sulla gamma motori Lusch per processi di funzionamento precisi in ogni dettaglio e create le premesse ideali per un comfort quotidiano senza compromessi.

Il sistema motori è realizzato internamente ed è alimentato da un alimentatore switching con spina integrata.



Pulsantiera a incasso in acciaio lucido



Tasti a sfioramento



Telecomando



Telecomando con aggancio magnetico
• magnete incluso



Batteria
con accessori per ricarica
• spina EU
• 230 V



Trasformatore



Adattatore
per tasti a sfioramento




Adapter
per comando

Consumo elettrico in stand by dei motori

Tutti i motori Lusch non consumano corrente in stand-by. Questo rende più efficiente l'uso della batteria prolungandone la durata.

pat. pend.



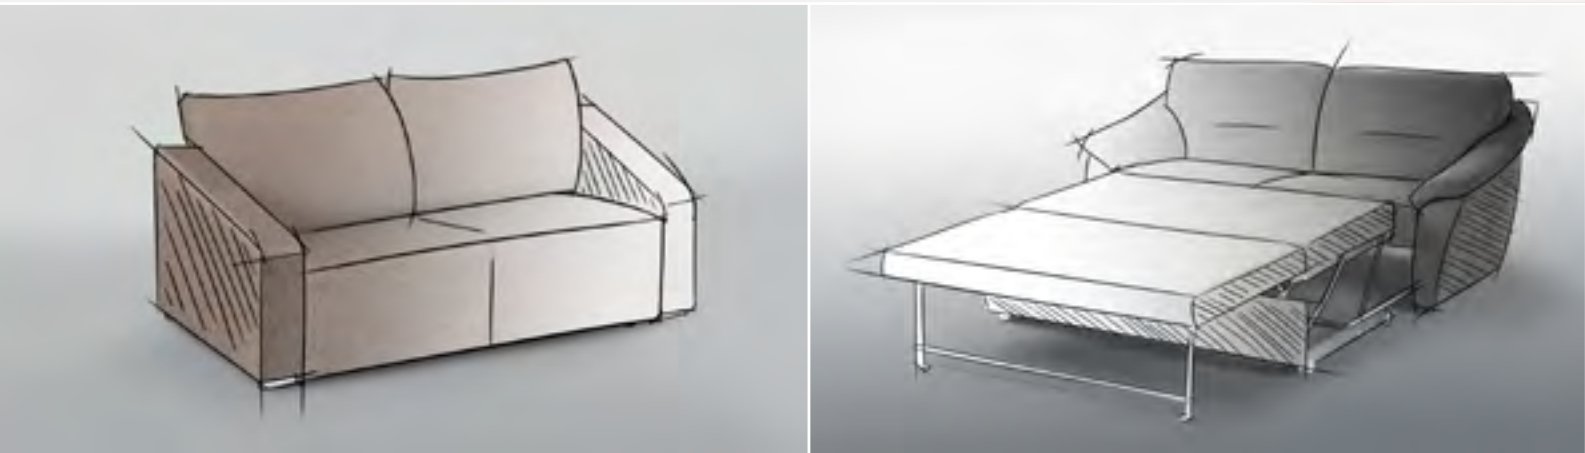

Facile come sdraiarsi

Meccaniche per divani-letto e divani componibili

Bastano pochi secondi per trasformare un armadio o un divano in un comodo letto: le nostre meccaniche creano con movimenti fluidi una superficie di due metri su cui dormire nel massimo comfort. I meccanismi zero wall portano la superficie su cui dormire allo stesso livello della seduta. Trasformare il living in una camera da letto è facile come spegnere la luce!

Divano-letto, base chiusa

Articolo	Dormire in lunghezza	Schienale fisso	Seduta fissa	Pagina
BC 05	✓	✓		28
BC 14	✓	✓	✓	29

Divano-letto e divani componibili, base aperta

Articolo	Dormire in larghezza	Dormire in lunghezza	Schienale fisso	Seduta fissa	Pagina
BC 06-53	✓		✓	✓	30
BH 11	✓		✓		31






Meccanica BC 05

pat. pend.

La comodità del divano incontra la confortevolezza del letto

La comodità si dispiega:
Sedersi, rilassarsi, sdraiarsi nel massimo comfort.

- facile da aprire grazie alla tecnica brevettata
- costruzione in metallo per una lunga durata
- movimento assistito da molle
- posizione relax con la sola estrazione della seduta
- la seduta diventa la parte terminale del letto rimanendo alla stessa altezza
- i piedi si aprono e chiudono automaticamente senza ruote
- bequemes Schlafen auf Drellbezug
- aumento dell'altezza della seduta e del letto di 15, 25 o 30 mm

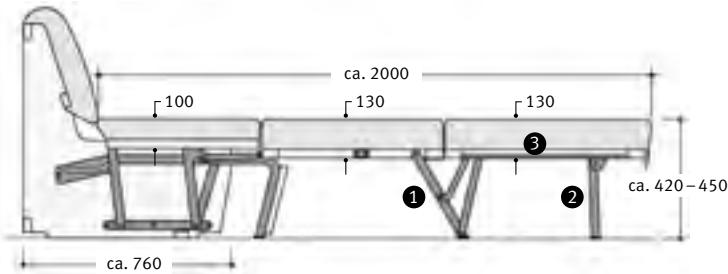

Regolazione	Unità	Articolo		Unità	Articolo
Manuale, schienali con imbottitura sottile	Set	BC 05-50	smontabile per il trasporto	Set	BC 05-60
Manuale, schienali con imbottitura spessa	Set	BC 05-51	smontabile per il trasporto	Set	BC 05-61

Accessorio	Unità	Articolo
Traversa Larghezza, mm		
1200	Pz.	KX 34-52
1400	Pz.	KX 34-54
1600	Pz.	KX 34-56
Traversa Larghezza, mm		
1200	Pz.	KX 34-53
1400	Pz.	KX 34-55
1600	Pz.	KX 34-57
Barra in metallo per sedute con telaio in legno 2 pz. per telaio	Pz.	KX 08-10

Accessorio, optional	Unità	Articolo
Modifica altezza di seduta/letto Altezza, mm		
15	Set	KU 18-00
25	Set	KU 18-01
30	Set	KU 18-02

Meccanica BC 14


pat. pend.

Per divani-letto di design, grande facilità d'uso e massima comodità seduti e sdraiati.

Apertura semplificata: trasformare il divano preferito nel letto preferito in modo semplice.

- schienale e seduta restano fissi, il letto esce dal cassetto
- il design del divano è libero, indipendente dalla funzione letto
- altezza della seduta = altezza del letto
- facile da aprire grazie al movimento assistito da molle
- i piedi si aprono e chiudono automaticamente
- ruote a pavimento morbide
- un sonno confortevole su un rivestimento in drappo
- due differenti altezze del pannello del cassetto

Regolazione	Unità	Articolo
Manuale, per pannello altezza 275 mm	Set	BC 14-00
Manuale, per pannello altezza 230 mm	Set	BC 14-05

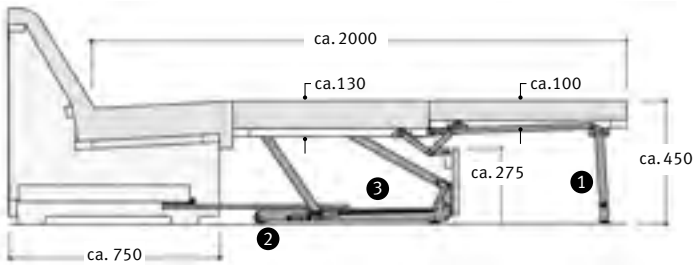

Accessorio		Unità	Articolo
 1	Traversa Larghezza, mm		
	700	Pz.	KX 34-00
	1200	Pz.	KX 34-01
	1400	Pz.	KX 34-02
	1600	Pz.	KX 34-03
 2	Traversa intermedia Larghezza, mm		
	700	Pz.	MP 42-00
	1200	Pz.	MP 42-01
	1400	Pz.	MP 42-02
	1600	Pz.	MP 42-03
 3	Molla		
	per telai leggeri	Pz.	PD 20-53
	per telai pesanti	Pz.	PD 20-56
	2 pz. per telaio		
	Supporto centrale aggiuntivo per telai larghi per altezza pannello		
	275 mm	Pz.	KP 14-10
	230 mm	Pz.	KP 14-15




Meccanica BC06-53

Trasformista con il minimo sforzo per il massimo risultato.

Trasformista con il minimo sforzo per il massimo risultato.

- schienale e seduta fissi
- dormire in larghezza
- altezza della seduta = altezza del letto
- ruote a pavimento morbide

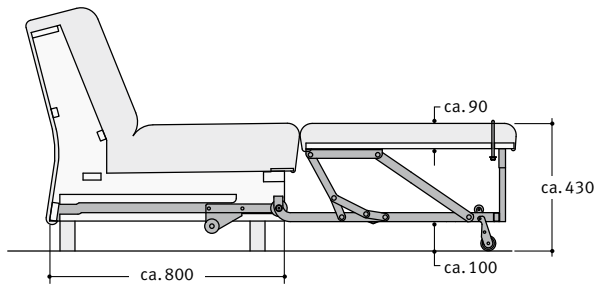


Variante	Unità	Articolo
con ruote basculanti 10 cm	Set	BC 06-53

altre versioni su richiesta

Accessorio, optional	Unità	Articolo
 Maniglia cromata	Pz.	KU 20-26

Accessorio	Unità	Articolo
 Traversa		
1400	Pz.	KX 31-54
1500	Pz.	KX 31-02
1950	Pz.	KX 31-69

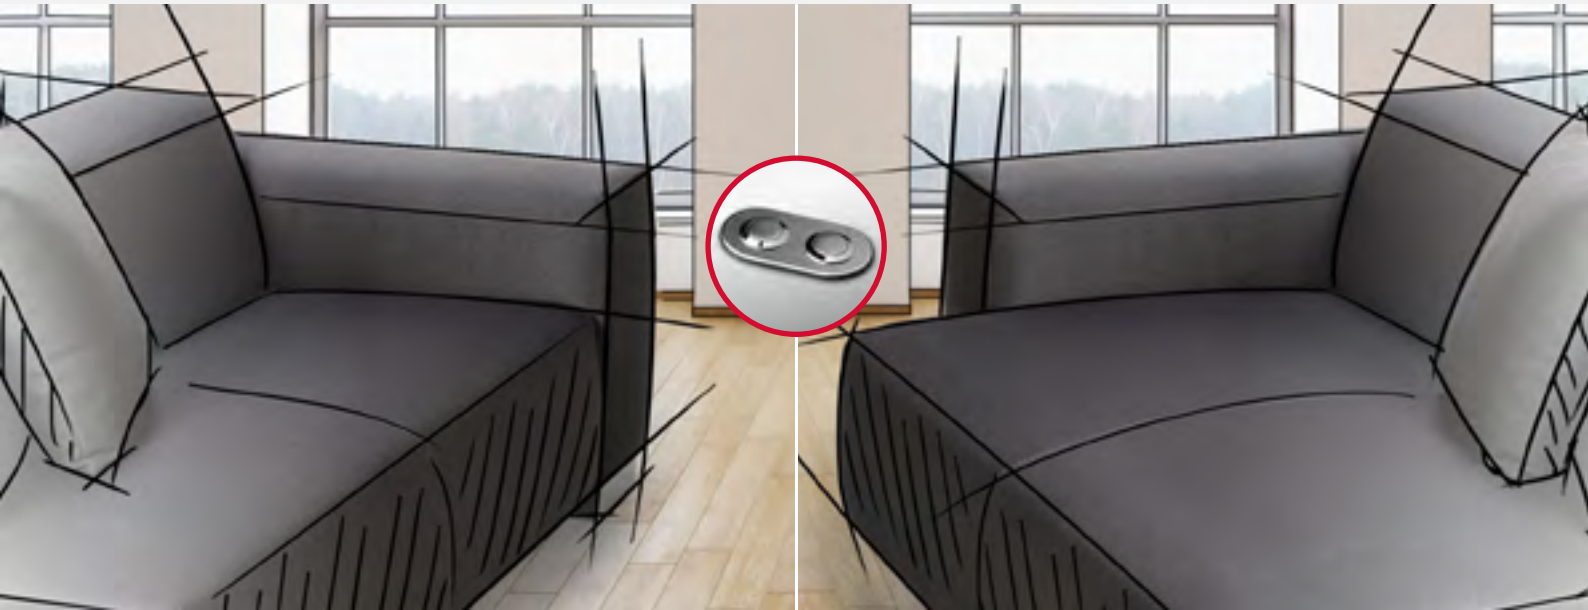


Meccanica BH 11

Regolazione motorizzata della profondità della seduta

Regolazione facile a portata di dito: per leggere, guardare la TV o rilassarsi comodamente basta premere un tasto.

- regolazione con guida senza scatti fino 250 mm
- movimento motorizzato per estrazione della seduta con modifica di inclinazione della seduta
- movimento confortevole
- motorizzazioni certificate UL

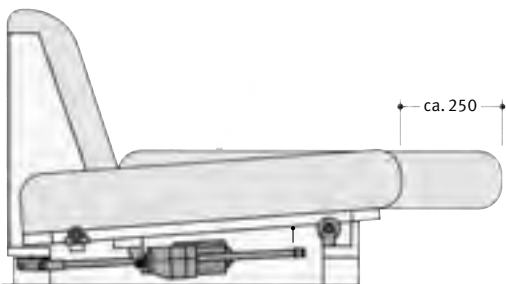

Variante		Unità	Articolo
Motorizzato	1 motore	Set	BH 11-25

La movimentazione elettrica su misura

Scegliete tra le numerose alternative disponibili per l'azionamento dei motori a pagina 24



Pulsantiera a incasso per 1 o 2 motori



Adattatore per comando



Telecomando



Adattatore per tasti a sfioramento



Trasformatore

Pagina 23
Clicca qui






varioseat

pat. pend.


Per la regolazione manuale della profondità della seduta

- fluido
- silenzioso
- regolazione senza scatti fino a 120 mm

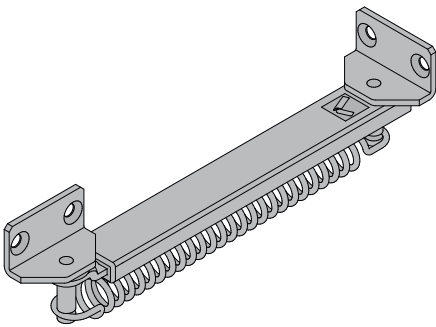

Regolazione profondità della seduta senza scatti

Variante	Unità	Articolo
con molla	Pz.	AS 22-57

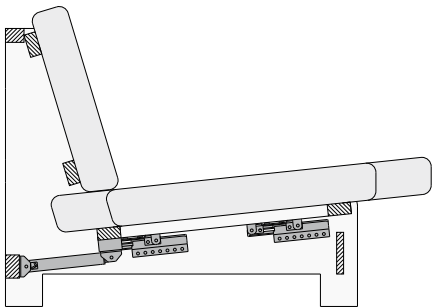

Regolazione profondità della seduta senza scatti


- con guida per la compensazione automatica della tolleranza

Unità	Articolo
Pz.	AS 22-59

Meccanismo per pouf

- apertura facile grazie all'aiuto delle molle
- ampio angolo di apertura
- sporgenza della parte superiore fino a 6 cm

Unità	Articolo
Set	DA 10-55

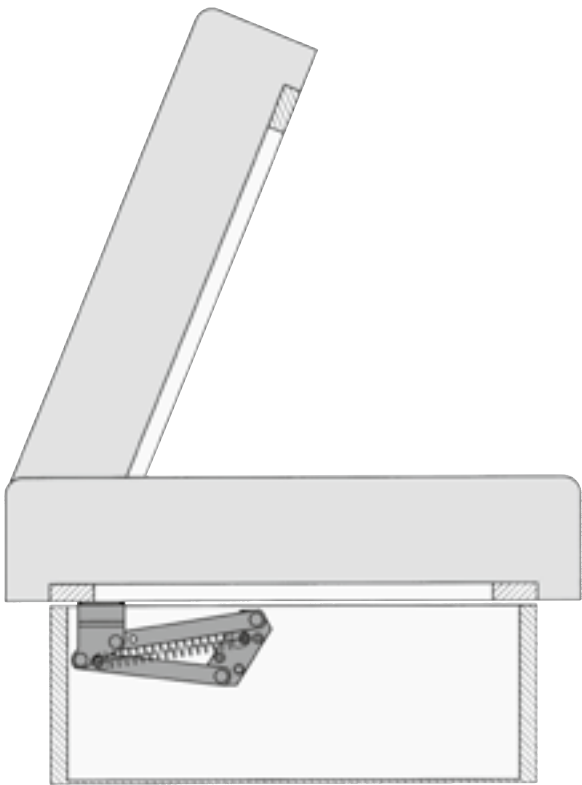



Rilassati in ogni situazione!

Snodi per braccioli, poggiatesta e schienali

Vi offriamo un'ampia gamma di innovativi snodi fluidi, precisi, sicuri in caso di sovraccarico per il massimo comfort e un design impeccabile.

Fateci sapere quali sono le vostre esigenze: abbiamo la soluzione giusta per voi!

AB 100 EINHEITEN
VERFÜGBAR

Articolo	Frizione libera	Frizione a scatti	Scatti	Braccioli	Poggiatesta	Schienali	Pagina
CA 05	✓		✓		✓		34
CA 36			✓		✓		35
CA 07	✓		✓	✓			36
CA 10	✓			✓	✓		37
CA 12		✓		✓	✓		38
CA 41/42			✓	✓		✓	40
CA 25			✓	✓	✓		42
CA 33			✓	✓	✓		44
CA 27			✓		✓		48
CA 14			✓		✓		49
DA 18	✓				✓		50
DA 19	✓				✓		52
DA 27	✓				✓		53
DA 28	✓				✓		54
DA 16	✓				✓		55
DA 15	✓				✓		56
CB 11			✓			✓	57
NE 12						✓	58
CB 13	✓					✓	59






Snodo CA05

Combinazione di scatti e frizione

- scatti per una regolazione facile
- regolazione precisa grazie agli scatti da 7,5°
- mantenimento della posizione grazie alla frizione
- facile correzione della posizione da qualsiasi punto
- in caso di sovraccarico la frizione cede = nessun danno alla funzione
- angolari e leve opzionali per ogni tipo di montaggio, v. pag. 48

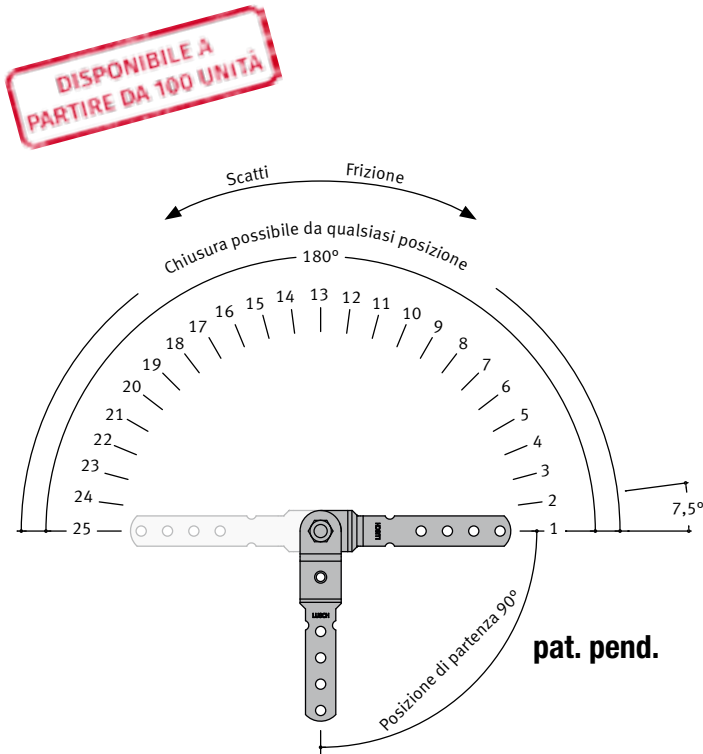

CA 05
Funzione per poggiatesta
Sicurezza in caso di sovraccarico grazie al ritorno frizionato



Momento torcente / pz. Nm	Con angolare	Unità	Articolo
9	–	Pz.	CA 05-00
12	–	Pz.	CA 05-01
9	×	Set	CA 05-10
12	×	Set	CA 05-11



Snodo CA 36

Con elementi di design visibili per poggiatesta separati

- area di rotazione ottimizzata per schienale reclinabile
- gradini di sosta ottimali per funzionalità e comfort
- scatti da 3,75° c per ogni gradino
- funzionamento piacevolmente silenzioso
- ingombro minimo
- semplice lavorazione grazie alla dentatura a cricchetto incapsulata
- Elementi di design con finitura cromata
- Molla di torsione (opzionale)

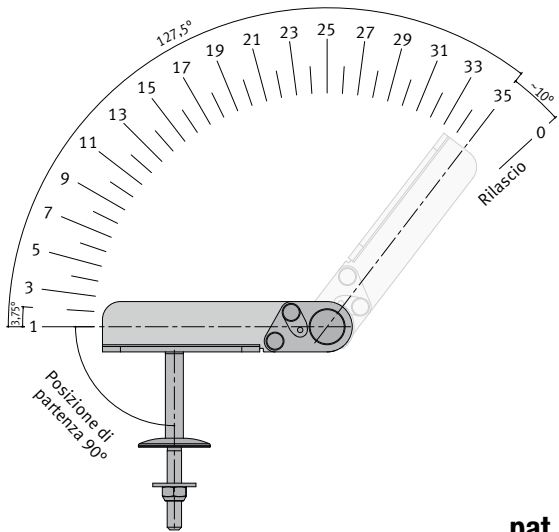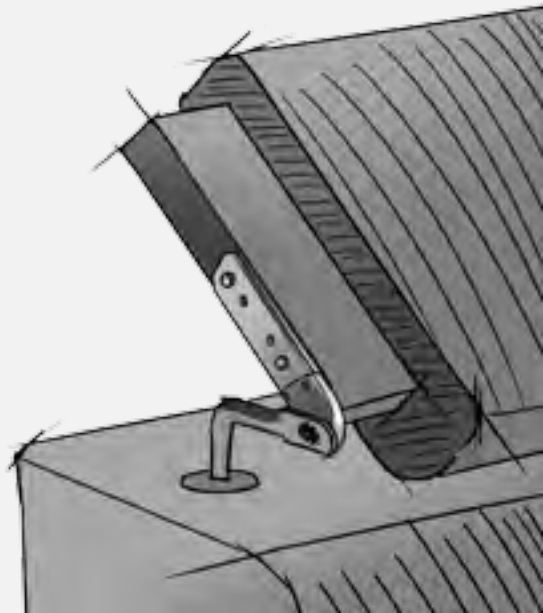

CA 36 / CA 37
Funzione per poggiatesta



Posizione di partenza	Scatti	Posizione finale compreso rilascio	Variante	Momento torcente Nm / Set	Unità	Articolo	Articolo con molla di ritorno
90°	35	227,5°	Arco circolare, cromato	180	Set	CA 36-00	CA 37-25
90°	31	212,5°	Arco circolare, cromato	180	Set	CA 36-01	CA 37-26
90°	25	190°	Arco circolare, cromato	180	Set	CA 36-02	CA 37-27



Snodo CA07

Combinazione di scatti e frizione

- scatti per una regolazione facile
- regolazione precisa grazie agli scatti da 7,5°
- mantenimento della posizione grazie alla frizione
- facile correzione della posizione da qualsiasi punto
- in caso di sovraccarico la frizione cede = nessun danno alla funzione
- angolari e leve opzionali per ogni tipo di montaggio, v. pag. 48

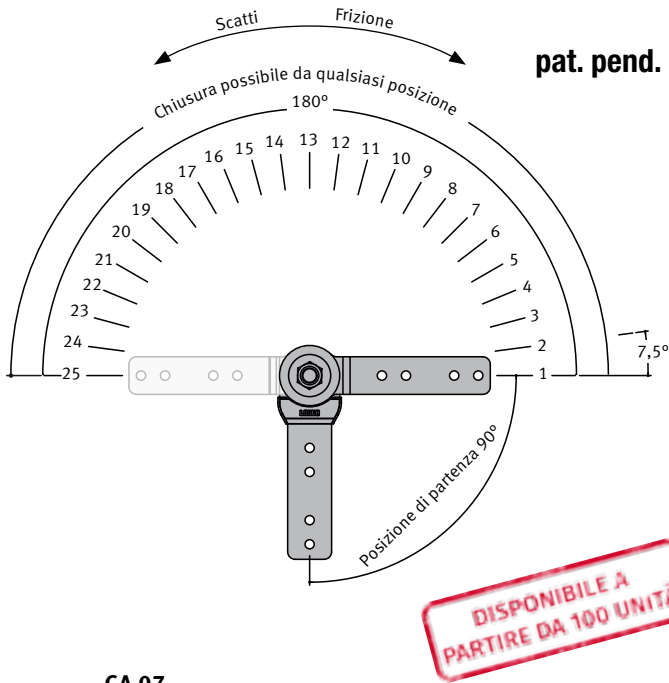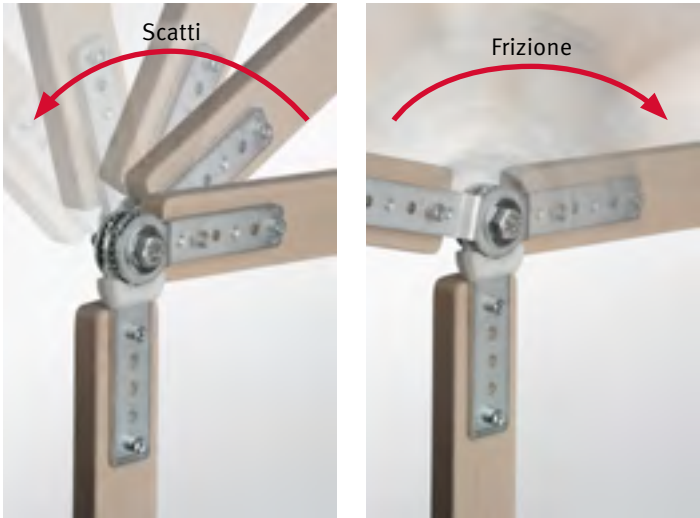

CA 07

Funzione per braccioli

Sicurezza in caso di sovraccarico grazie al ritorno frizionato


Momento torcente /pz. Nm	Rotazione totale	Con angolare	Unità	Articolo
15	180°	–	Pz.	CA 07-00
22,5	180°	–	Pz.	CA 07-01
30	180°	–	Pz.	CA 07-02
7,5	180°	–	Pz.	CA 07-03
15	180°	×	Set	CA 07-20
22,5	180°	×	Set	CA 07-21
30	180°	×	Set	CA 07-22
15	90°	–	Pz.	CA 07-25
22,5	90°	–	Pz.	CA 07-26
30	90°	–	Pz.	CA 07-27
7,5	90°	–	Pz.	CA 07-28



Snodo CA10

Con frizione libera per la regolazione di braccioli e poggiatesta

- per il montaggio su legno e tubo in ferro Ø 22 x 1,8 mm
- posizionamento libero, ogni posizione, 90°, 180° etc. viene raggiunta senza scatti
- frizione con tecnologia ottimizzata
- angolari e leve opzionali per ogni tipo di montaggio, v. pag. 48

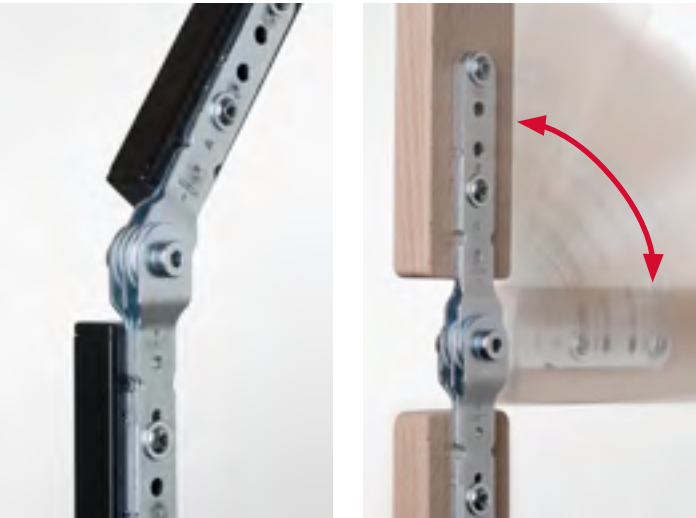

Per il montaggio in telai tubolari Ø 22 x 1,8 mm per poggiatesta

Momento torcente Nm	Unità	Articolo
ca. 9	Pz.	CA 10-32
ca. 11,5	Pz.	CA 10-33
ca. 19,5	Pz.	CA 10-31

Per montaggio in strutture in legno per poggiatesta, portata ridotta per braccioli, portata media

Momento torcente Nm	Unità	Articolo
ca. 4,5	Pz.	CA 10-46
ca. 6	Pz.	CA 10-47
ca. 9	Pz.	CA 10-48
ca. 12	Pz.	CA 10-45
ca. 13,5	Pz.	CA 10-70
ca. 19,5	Pz.	CA 10-43






Snodo CA12

Con frizione a scatti
per la regolazione di braccioli e poggiatesta


- angolari e leve opzionali per ogni tipo di montaggio,
v. pag. 48

DISPONIBILE A
PARTIRE DA 100 UNITÀ




Frizione a scatti 45°

Momento torcente Nm	Rondelle	Unità	Articolo
ca. 4,5	1	Pz.	CA 12-25
ca. 7,5	2	Pz.	CA 12-28
ca. 9	2	Pz.	CA 12-26
ca. 13,5	3	Pz.	CA 12-27
ca. 16,5	4	Pz.	CA 12-29




Frizione a scatti 45° con 1 angolare

Momento torcente / pz. Nm	Rondelle	Unità	Articolo
ca. 4,5	1	Set	CA 12-43
ca. 9	2	Set	CA 12-44
ca. 13,5	3	Set	CA 12-45
ca. 16,5	4	Set	CA 12-46



Frizione a scatti 45° con 2 angolari

Momento torcente Nm	Rondelle	Unità	Articolo
ca. 4,5	1	Pz.	CA 12-37
ca. 9	2	Pz.	CA 12-38
ca. 13,5	3	Pz.	CA 12-39
ca. 16,5	4	Pz.	CA 12-40



Frizione a scatti 18°

Momento torcente Nm	Rondelle	Unità	Articolo
ca. 6	1	Pz.	CA 12-54
ca. 15	1	Pz.	CA 12-50
ca. 18	1	Pz.	CA 12-51
ca. 27	2	Pz.	CA 12-52
ca. 36	3	Pz.	CA 12-53





Snodo per carichi pesanti CA41

Robusto e solido per carichi pesanti

- capacità di carico 850 Nm (per set) in entrambe le direzioni
- scatti ottimali per funzionalità e stabilità
- semplice lavorazione grazie alla dentatura nascosta
- possibilità di installazione orizzontale e verticale
- possibile anche un campo di regolazione variabile oltre i 120°
- la molla di ritorno mantiene esattamente ogni posizione anche con imbottitura continua (opzionale)
- saldabile


DISPONIBILE A
PARTIRE DA 100 UNITÀ

NUOVO

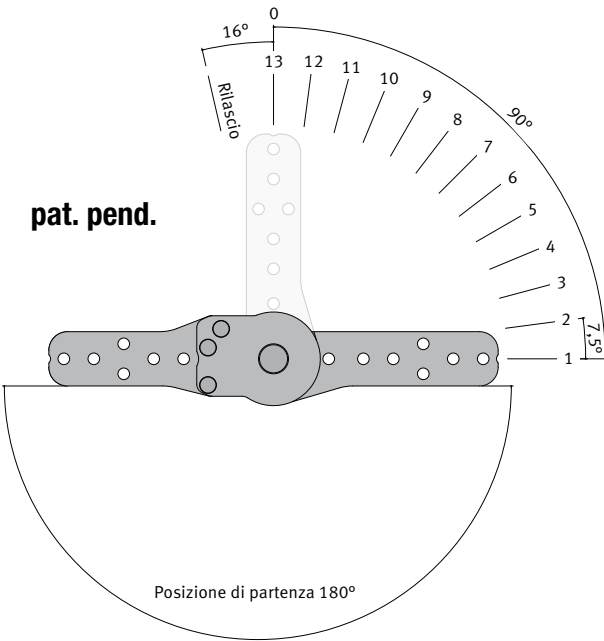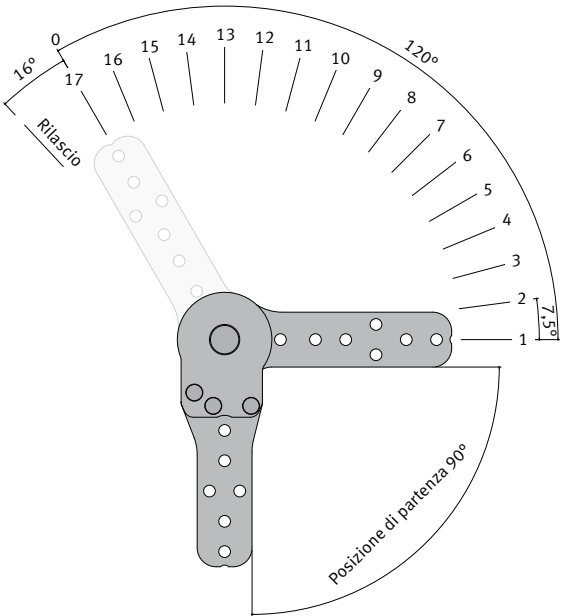

**CA 41/ CA 42
per la regolazione dello schienale**


Posizione di partenza	Scatti	Posizione finale compreso rilascio	Momento torcente Nm/Set	Unità	Articolo	Articolo con molla di ritorno
90°	17	226°	850	Set	CA 41-02	CA 42-02
90°	13	196°	850	Set	CA 41-00	CA 42-00
90°	15	211°	850	Set	CA 41-01	CA 42-01
90°	11	181°	850	Set	CA 41-04	CA 42-04
180°	13	286°	850	Set	CA 41-03	CA 42-03
180°	11	271°	850	Set	CA 41-05	CA 42-05
180°	7	241°	850	Set	CA 41-07	CA 42-07
225°	7	286°	850	Set	CA 41-06	CA 42-06

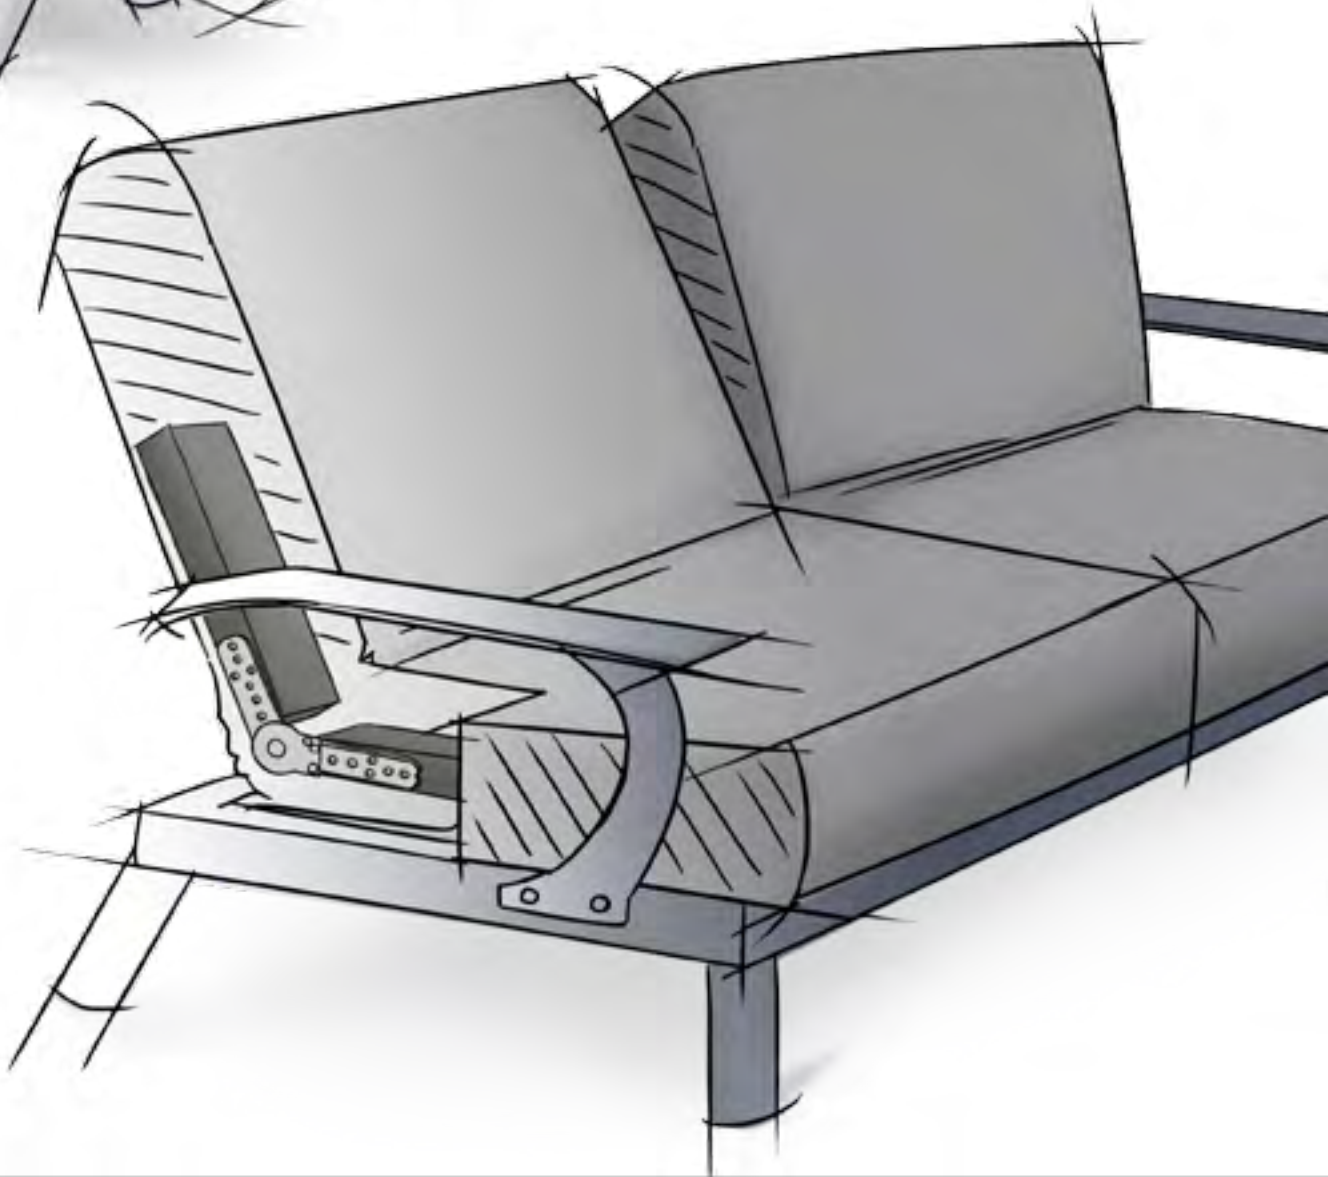


Snodo CA 25

Per la regolazione di braccioli, poggiatesta

- scatti da 7,5°
- dentini coperti
- montaggio verticale e orizzontale
- angolari e leve opzionali per ogni tipo di montaggio, v. pag. 48

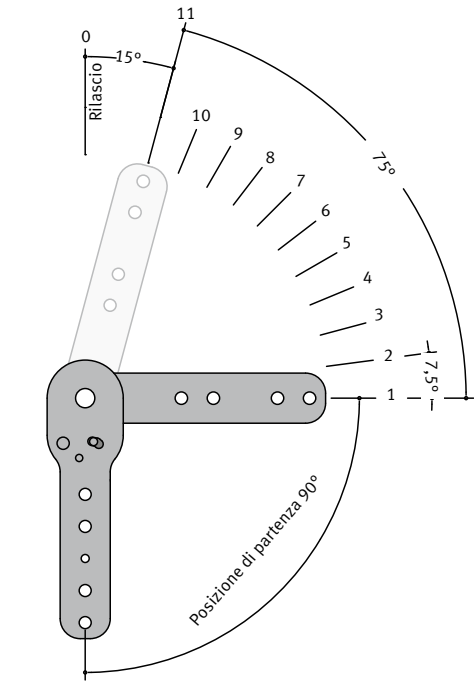

pat. pend.

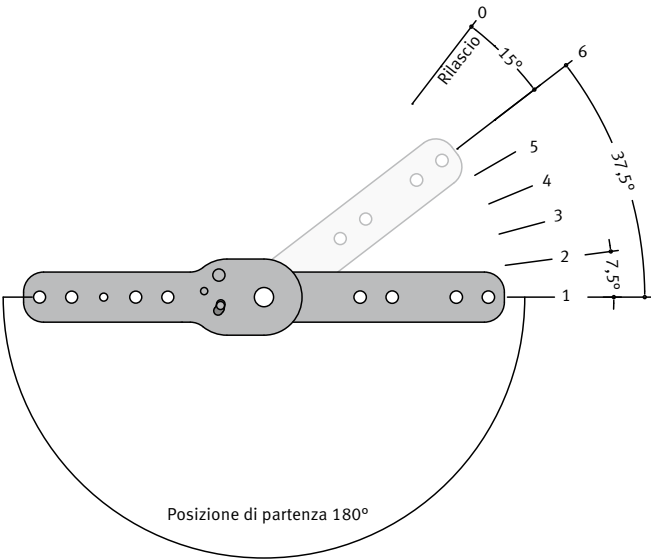

Posizione di partenza	Scatti	Posizione finale compreso rilascio	Momento torcente Nm/Set	Con angolare	Unità	Articolo
90°	17	225,5°	300	—	Pz.	CA 25-72
90°	15	210°	300	—	Pz.	CA 25-74
90°	13	195°	300	—	Pz.	CA 25-00
90°	11	180°	300	—	Pz.	CA 25-03
90°	8	157,5°	300	—	Pz.	CA 25-54
90°	7	150°	300	—	Pz.	CA 25-51
90°	5	135°	300	—	Pz.	CA 25-60
90°	4	127,5°	300	—	Pz.	CA 26-01
105°	18	247,5°	300	—	Pz.	CA 25-70
105°	15	225°	300	—	Pz.	CA 25-07
105°	13	210°	300	—	Pz.	CA 25-05
105°	7	165°	300	—	Pz.	CA 25-50
105°	6	157,5°	300	—	Pz.	CA 25-57
135°	7	195°	300	—	Pz.	CA 25-62
135°	5	180°	300	—	Pz.	CA 25-52
150°	3	180°	300	—	Pz.	CA 25-56
180°	13	285°	300	—	Pz.	CA 25-01
180°	11	270°	300	—	Pz.	CA 25-04
180°	9	255°	300	—	Pz.	CA 25-61
180°	8	247,5°	300	—	Pz.	CA 26-02
180°	6	232,5°	300	—	Pz.	CA 25-02
180°	5	225°	300	—	Pz.	CA 25-65
180°	4	217,5°	300	—	Pz.	CA 25-64
180°	3	210°	300	—	Pz.	CA 25-66

90°	5	135°	300	×	Pz.	CA 26-68
90°	13	195°	300	×	Set	CA 25-97
90°	11	180°	300	×	Set	CA 25-83
90°	8	157,5°	300	×	Set	CA 25-86
90°	7	150°	300	×	Set	CA 26-87
90°	7	150°	300	×	Set	CA 25-79
90°	7	150°	300	×	Set	CA 25-98
90°	5	135°	300	×	Set	CA 26-53
105°	13	210°	300	×	Set	CA 26-78
105°	7	165°	300	×	Set	CA 25-81
105°	6	157,5°	300	×	Set	CA 25-87
180°	13	285°	300	×	Set	CA26-57
180°	8	247,5°	300	×	Set	CA26-85
180°	6	232,5°	300	×	Set	CA26-76



Snodo CA33


Per la regolazione di braccioli, poggiatesta

- compensazione della spinta dell'imbottitura con una molla di torsione = nessuna apertura non voluta di braccioli e poggiatesta
- scatti da 7,5°
- montaggio verticale e orizzontale
- stesse varianti della serie CA 25
- angolari e leve opzionali per ogni tipo di montaggio, v. pag. 48

DISPONIBILE A
PARTIRE DA 100 UNITÀ



Soluzioni personalizzate con staffa

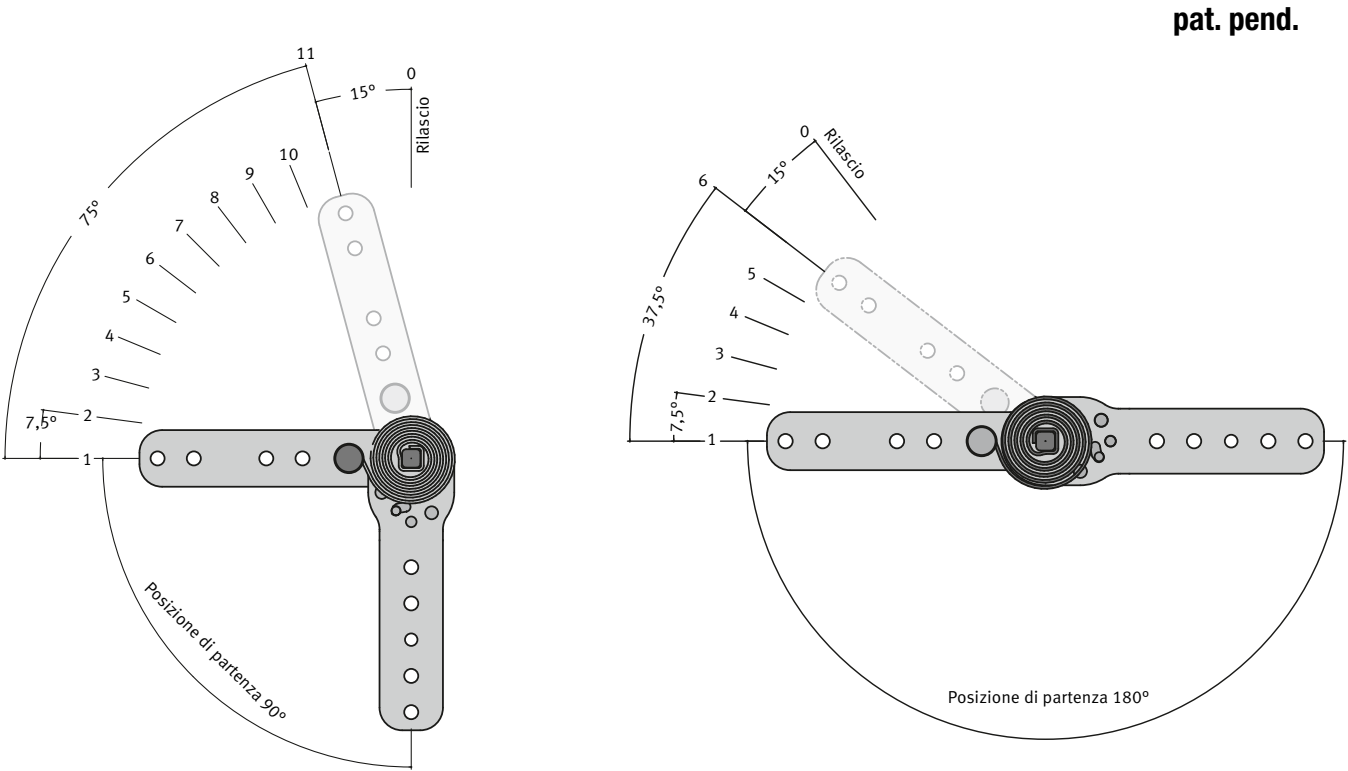


Posizione di partenza	Scatti	Posizione finale compreso rilascio	Forza della molla di richiamo Nm	Momento torcente Nm/Set	Con angolare	Unità	Articolo
90°	15	210°	1,5	300	–	Pz.	CA 33-05
90°	13	195°	1,5	300	–	Pz.	CA 33-06
90°	11	180°	1,5	300	–	Pz.	CA 33-07
90°	8	157,5°	1,5	300	–	Pz.	CA 33-08
105°	17	240°	1,5	300	–	Pz.	CA 33-20
105°	15	225°	1,5	300	–	Pz.	CA 33-21
105°	9	180°	1,5	300	–	Pz.	CA 33-23
180°	8	247,5°	1,5	300	–	Pz.	CA 33-38
180°	7	240°	1,5	300	–	Pz.	CA 33-39
180°	6	232,5°	1,5	300	–	Pz.	CA 33-40
180°	5	225°	1,5	300	–	Pz.	CA 33-41


90°	8	157,5°	1,5	300	×	Set	CA 34-03
105°	9	180°	1,5	300	×	Set	CA 34-04
180°	7	240°	1,5	300	×	Set	CA 34-05
180°	6	232,5°	1,5	300	×	Set	CA 34-06
180°	5	225°	1,5	300	×	Set	CA 34-07

Angolari e leve


Accessori di fissaggio per tutti gli snodi **LUSCH**

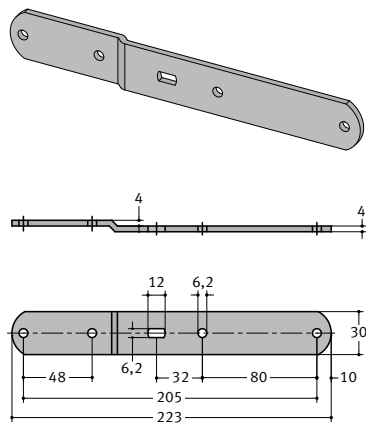


LF 01-57

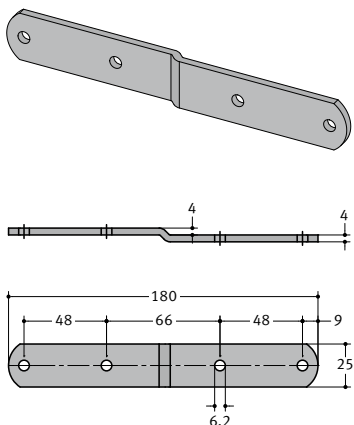


LF 02-70

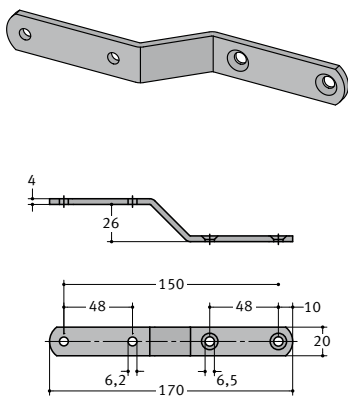


LF 02-71

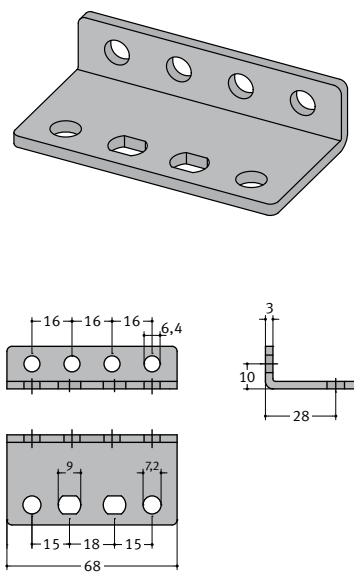

LS 07-44

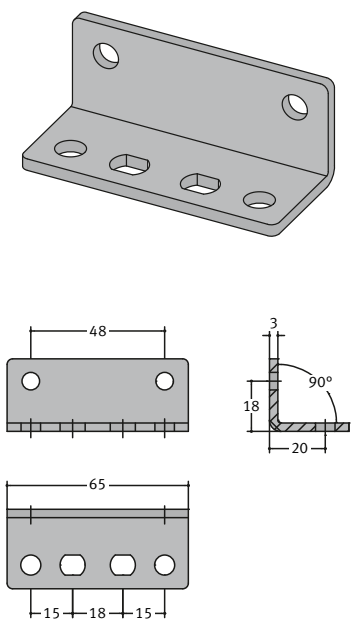

LS 07-45

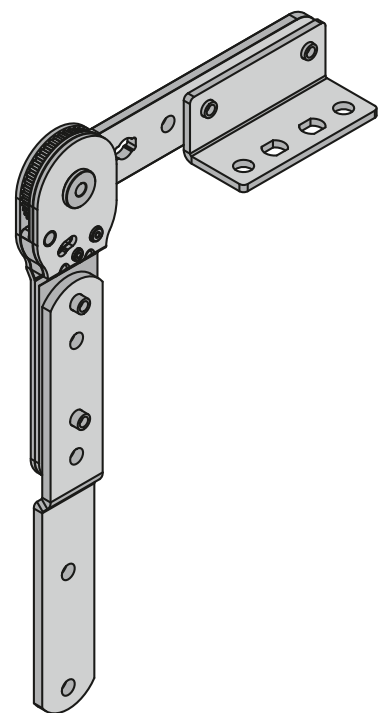





Snodo CA 27

Con scatti per la regolazione senza pieghe dei poggiatesta

- scatti 7,5°
- dentini coperti
- estensione automatica per una regolazione senza pieghe del poggiatesta

pat. pend.

DISPONIBILE A
PARTIRE DA 100 UNITÀ

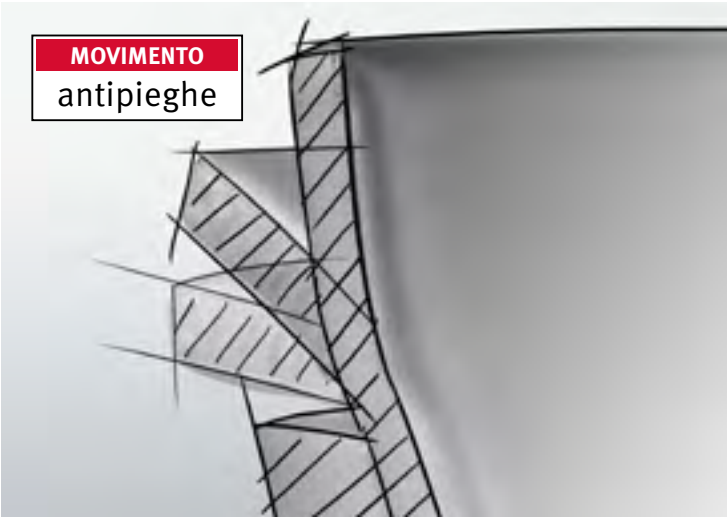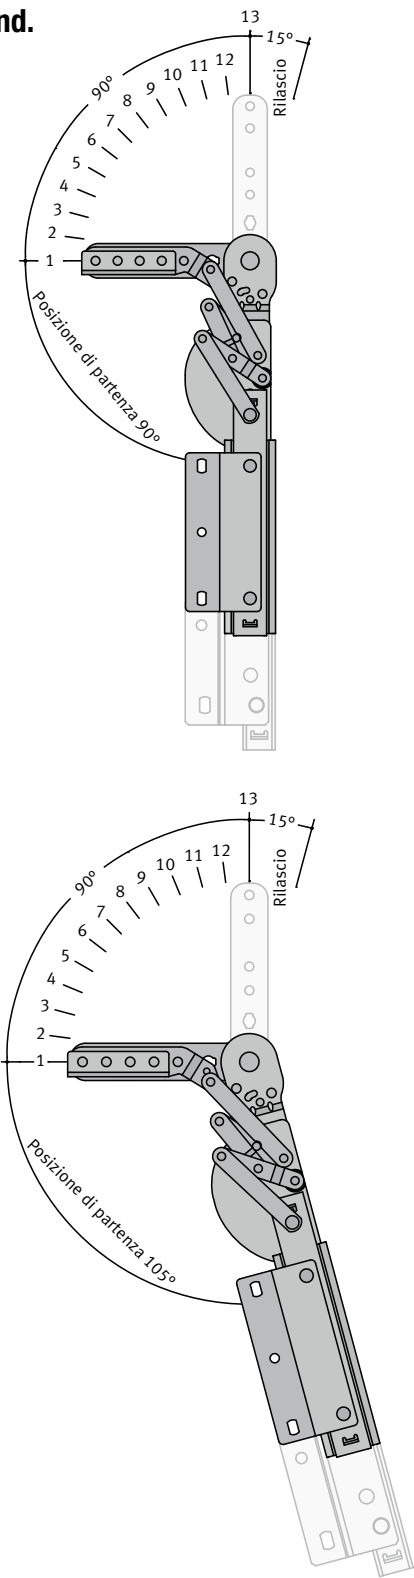



Posizione di partenza	Scatti	Posizione finale compreso rilascio	Estensione mm	Momento torcente Nm / Set	Unità	Articolo
90°	13	195°	75	180	Set	CA 27-02
105°	17	240°	75	180	Set	CA 27-08
105°	15	225°	75	180	Set	CA 27-04
105°	13	210°	75	180	Set	CA 27-03

Snodo CA 14

Per la regolazione senza pieghe dei poggiatesta

- scatti 22,5°
- dentini coperti
- estensione automatica per un aspetto senza pieghe
- anche nella variante con aggancio in posizione di partenza
- angolari e leve opzionali per ogni tipo di montaggio, v. pag. 48

DISPONIBILE A
PARTIRE DA 100 UNITÀ

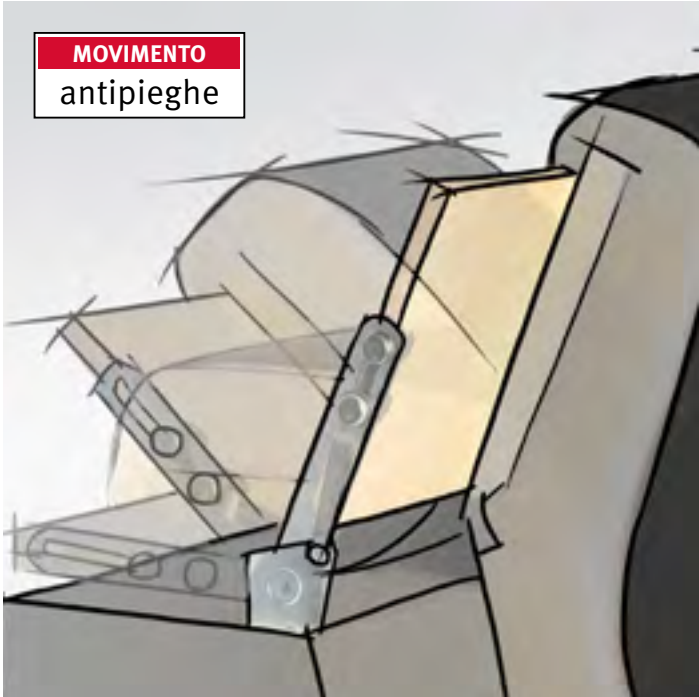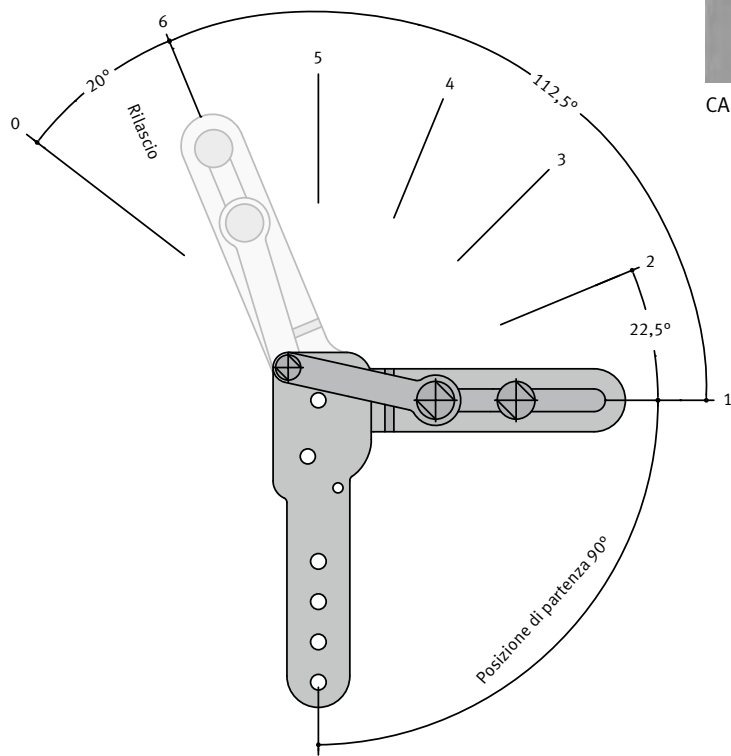

CA 14-68



CA 14-69

Posizione di partenza	Scatti	Posizione finale compreso rilascio	Frizione posizione di partenza	Molla di ritenzione	Estensione mm	Momento torcente Nm / Set	Unità	Articolo
90°	6	222,5°	–	–	30	90	Set	CA 14-66
90°	6	222,5°	×	–	30	90	Set	CA 14-67
90°	6	222,5°	×	–	50	90	Set	CA 14-68
90°	6	222,5°	–	×	30	90	Set	CA 14-86*
90°	6	222,5°	–	×	50	90	Set	CA 14-87*
90°	7	245°	–	×	50	90	Set	CA 14-91*
90°	6	222,5°	–	×	50	150	Set	CA 14-25*
114°	6	246,5°	–	×	50	150	Set	CA 14-26*

NEU

*pat. pend.





Regolazione dei poggiatesta DA 18

Per la regolazione manuale e motorizzata dei poggiatesta

- estensione automatica per una regolazione senza pieghe del poggiatesta
- nuova versione con maggiore inclinazione per gli schienali dei sistemi relax
- versioni manuali e motorizzate combinabili
- varianti per spalliera profonda e sottile
- utilizzo in combinazione con le meccaniche LUSCH
- utilizzo come singola funzione in sedute fisse o manuali
- combinabile con CA27
- „silence inside“ nella versione manuale: movimento senza scatti e senza rumore
- nuova versione con punto di sgancio definito
- motorizzazioni certificate UL




Manuale

Motorizzato

Regolazione motorizzata del poggiatesta per schienali sottili

Rotazione totale	Estensione	Funzione singola	Funzione combinata	Unità	Articolo
105°	70 mm	×	–	Set	DA 18-00
105°	70 mm	–	×	Set	DA 18-01

pat. pend.




Traverse

Accessorio	Largh. B mm	Largh. b* mm	Unità	Articolo	
				1	2
	535	430	Pz.	MP 34-10	MP 34-25
	635	530	Pz.	MP 34-12	MP 34-27
	785	680	Pz.	MP 34-13	MP 34-28

Regolazione motorizzata del poggiatesta per schienali spessi

Rotazione totale	Estensione	Funzione singola	Funzione combinata	Unità	Articolo
108°	80 mm	×	–	Set	DA 18-25
108°	80 mm	–	×	Set	DA 18-26
123°	80 mm	×	–	Set	DA 18-30
123°	80 mm	–	×	Set	DA 18-31

pat. pend.




Traverse


Accessorio	Largh. B mm	Largh. b* mm	Unità	Articolo	
				3	4
	535	460	Pz.	MP 34-40	MP 34-50
	635	560	Pz.	MP 34-47	MP 34-51
	785	710	Pz.	MP 34-48	MP 34-52

* Larghezza b = misura interna dello schienale

MOVIMENTO
antipieghe

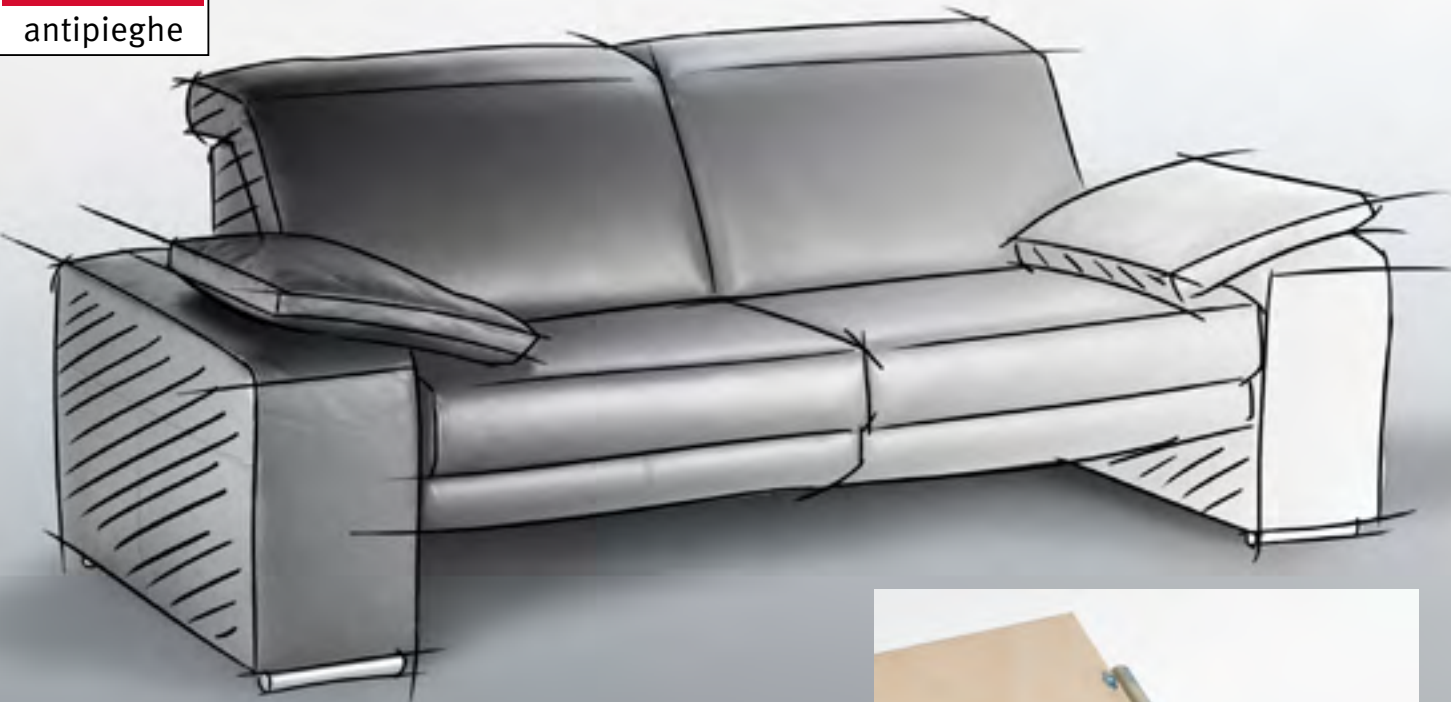

pat. pend.

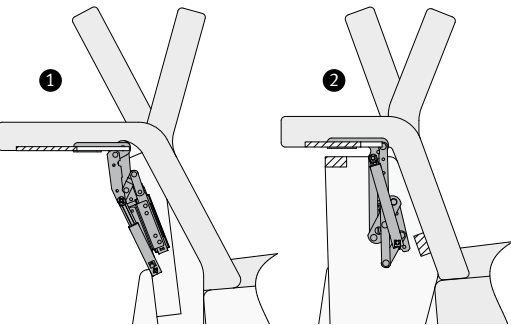


Regolazione manuale del poggiatesta

Rotazione totale	Estensione	punto di sgancio definito	Corrisponde a	Unità	Articolo
105°	70 mm	–	DA 18-00/01 ①	Set	DA 18-50
108°	80 mm	–	DA 18-25/26 ②	Set	DA 18-75
123°	80 mm	–	DA 18-30/31 ②	Set	DA 18-80
108°	80 mm	×	DA 18-25/26 ②	Set	DA 18-76
123°	80 mm	×	DA 18-30/31 ②	Set	DA 18-81

La movimentazione elettrica su misura

Scegliete tra le numerose alternative disponibili per l'azionamento dei motori a pagina 24



Tasti a sfioramento



Telecomando



Aggancio magnetico



Batteria



Adattatore
per tasti a sfioramento

Pagina 23
Clicca qui

! Attenzione:

Gli accessori elettrici non sono compresi. Vengono scelti, offerti e forniti individualmente a seconda del sistema di motorizzazione prescelto.

! Garanzia:

La nostra garanzia è valida solo in caso di utilizzo esclusivo delle componenti elettriche Lusch e previa ispezione e approvazione del primo modello campione.






Regolazione dei poggiatesta DA 19

Sicuramente senza pieghe

- manuale e motorizzata
- estensione automatica per una regolazione senza pieghe
- movimento senza scatti e senza rumore grazie al „silence inside“
- design elegante grazie alla minima distanza tra imbottitura e rivestimento
- struttura sottile con movimento ottimale
- leve sicure ed esteticamente gradevoli
- elementi di design con finitura grigio argento



pat. pend.

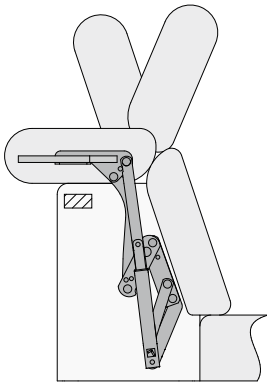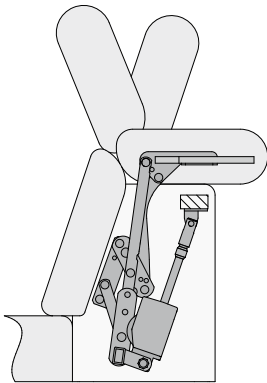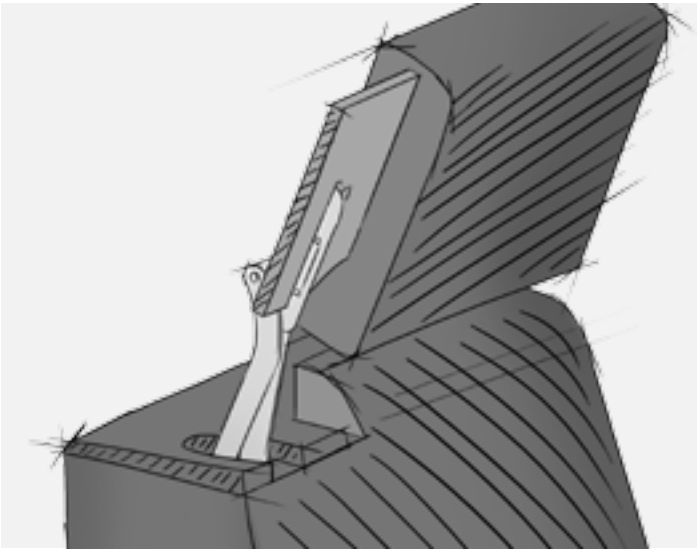

Regolazione motorizzata del poggiatesta con leve a vista

Rotazione totale	Estensione	Funzione singola	Funzione combinata	Unità	Articolo
113°	90 mm	×	–	Set	DA 19-25
113°	90 mm	–	×	Set	DA 19-26

Traverse

Accessorio	Largh. B mm	Largh. b* mm	Unità	Articolo
	535	460	Pz.	MP 32-24
	635	560	Pz.	MP 32-01
	785	710	Pz.	MP 32-67


*Larghezza b = misura interna dello schienale

Regolazione manuale del poggiatesta con leve a vista

Rotazione totale	Estensione	Corrisponde a	Unità	Articolo
113°	90 mm	DA 19-25/26	Set	DA 19-00

La movimentazione elettrica su misura

Scegliete tra le numerose alternative disponibili per l'azionamento dei motori a pagina 24



Tasti a sfioramento



Telecomando



Aggancio magnetico



Batteria



Adattatore
per tasti a sfioramento

Pagina 23
Clicca qui

Regolazione dei poggiatesta DA 27




Con regolazione sincronizzata dell'altezza

- in versione manuale o motorizzata
- regolazione particolarmente agevole, soprattutto con larghezze elevate
- regolazione in altezza ca. 140 mm
- schema di foratura per larghezze variabili
- regolazione continua e silenziosa grazie al „silence inside“
- facile da installare grazie al gruppo premontato, sia nella versione manuale sia in quella motorizzata
- installazione a ingombro ridotto
- discesa ammortizzata nella versione manuale (opzionale)
- poggiatesta orientabili manualmente
- raffinati elementi di design in acciaio inox



NUOVO

interzum
Award
2019

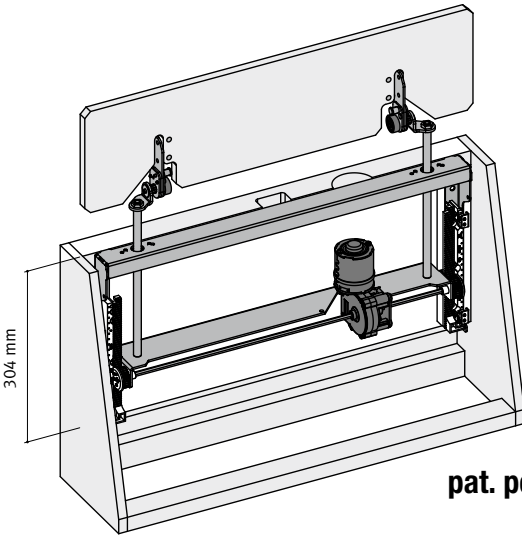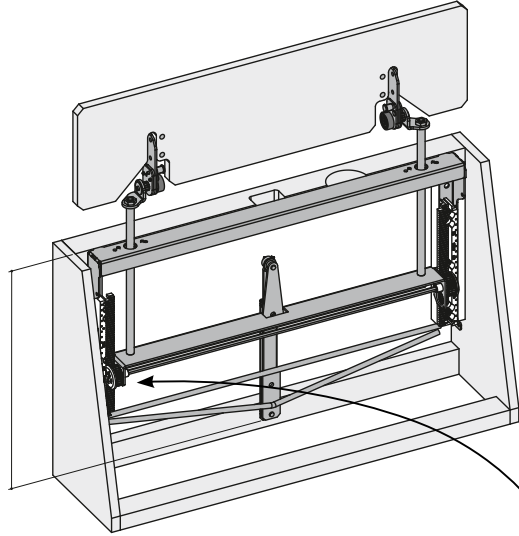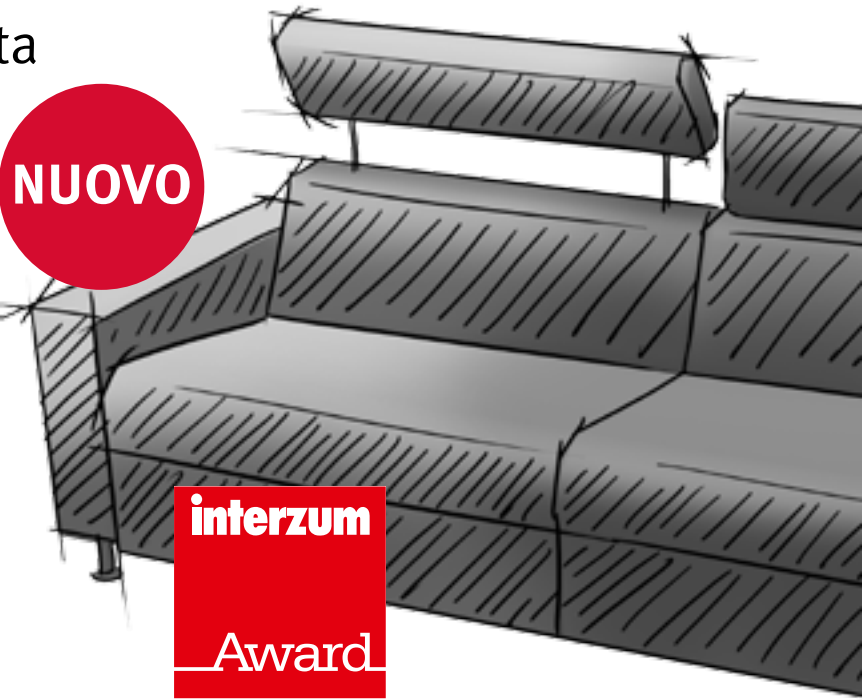

pat. pend.

Ammortizzatore di rotazione per versione manuale

Accessorio, optional	Unità	Articolo
ammortizzatore di rotazione con viti	Set	PN 02-50



DA 27 Regolazione dei poggiatesta con regolazione dell'altezza orientabile



Regolazione in altezza 140 mm	Rotazione 30°	Variante	Unità	Larghezza b*		
				250 mm	500 mm	750 mm
Manuale	Manuale	acciaio spazzolato	Set	DA 27-20	DA 27-21	DA 27-22
1 motore	Manuale	acciaio spazzolato	Set	DA 27-40	DA 27-41	DA 27-42

* Larghezza b = Distanza tra le aste di guida nella regolazione del poggiatesta

Regolazione dei poggiatesta DA 28

Regolazione sincronizzata dell'altezza della testiera

- versione a rapporto qualità-prezzo ottimizzato, per il montaggio su pannello in legno
- regolazione manuale in 2 versioni
- movimento fluido e silenzioso grazie al "silence inside"
- ingombro ottimizzato grazie allo snodo a scatti
- escursione in altezza 134 mm
- con o senza testiera orientabile
- regolazione particolarmente agevole, soprattutto con larghezze elevate
- disponibile in diverse larghezze
- installazione a ingombro ridotto
- discesa ammortizzata nella versione manuale (opzionale)

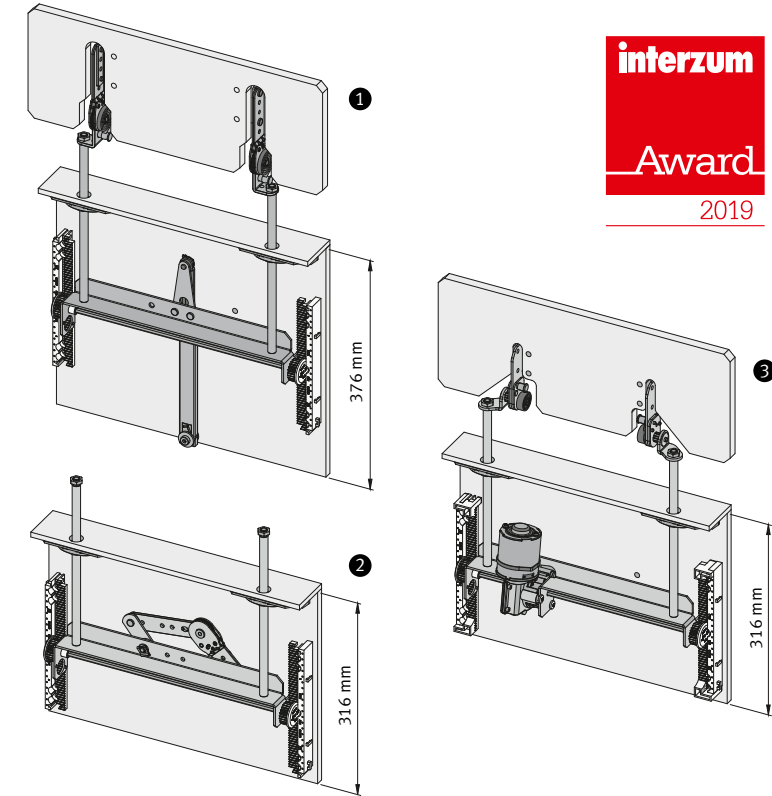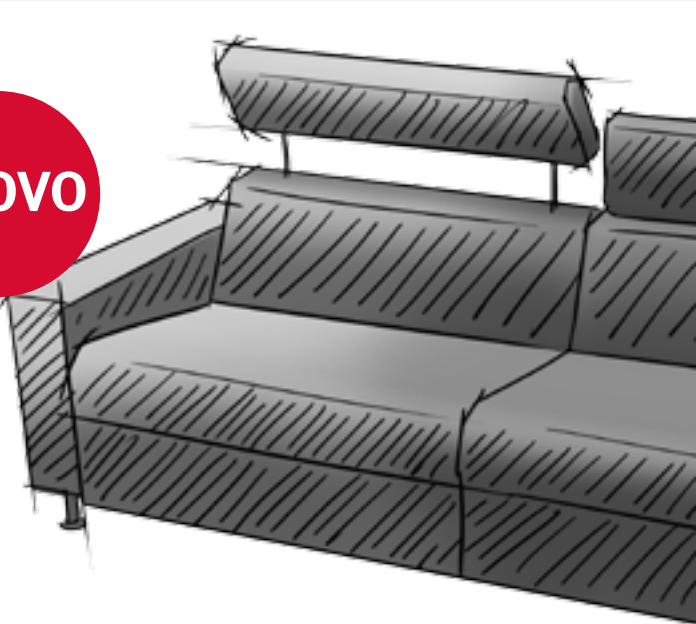

DA 28
Regolazione dei poggiatesta
con regolazione dell'altezza orientabile

	Regolazione in altezza ca. 140 mm	Variante	Regolazione in altezza per *	Snodo orientabile	Posizione di partenza	Scatti	Posizione finale compreso rilascio	Unità	Articolo
1	Manuale	acciaio spazzolato	Mov. telescopico	—	—	—	—	Set	DA 28-00
1	Manuale	acciaio spazzolato	Mov. telescopico	CA 35-50	180°	6	232,5°	Set	DA 28-01
1	Manuale	acciaio spazzolato	Mov. telescopico	CA 39-05	180°	11	227,5°	Set	DA 28-02
2	Manuale	acciaio spazzolato	Snodo	—	—	—	—	Set	DA 28-03
2	Manuale	acciaio spazzolato	Snodo	CA 35-50	180°	6	232,5°	Set	DA 28-04
2	Manuale	acciaio spazzolato	Snodo	CA 39-05	180°	11	227,5°	Set	DA 28-05
3	Motorizzato	acciaio spazzolato	Motore	—	—	—	—	Set	DA 28-06
3	Motorizzato	acciaio spazzolato	Motore	CA 35-50	180°	6	232,5°	Set	DA 28-07
3	Motorizzato	acciaio spazzolato	Motore	CA 39-05	180°	11	227,5°	Set	DA 28-08

Traversa esagonale

Utilizzo per	Largh. B mm	Unità	Articolo
Manuale / Motorizzato	300	Pz.	MV 25-36
Manuale / Motorizzato	500	Pz.	MV 25-26
Manuale / Motorizzato	700	Pz.	MV 25-46

Traversa sincrona

Utilizzo per	Largh. B mm	Unità	Articolo
Manuale	300	Pz.	KU 23-75
Manuale	500	Pz.	KU 23-76
Manuale	700	Pz.	KU 23-77
Motorizzato	300	Pz.	KU 23-85
Motorizzato	500	Pz.	KU 23-86
Motorizzato	700	Pz.	KU 23-87

Ammortizzatore di rotazione per versione manuale

Accessorio, optional	Unità	Articolo
ammortizzatore di rotazione con viti	Set	PN 02-50

silence

pat. pend.

Il movimento telescopico dai molteplici usi

- silenzioso
- senza scatti
- breve corsa di rilascio
- diverse misure
- differenti applicazioni


MOVIMENTO
silenzioso
senza scatti



Movimento telescopico senza scatti e silenzioso

E mm	A mm	Unità	Articolo
141	217	Pz.	DA 16-02
185	305	Pz.	DA 16-01
185	296	Pz.	DA 16-05
205	325	Pz.	DA 16-25
211	325	Pz.	DA 16-26
214	363	Pz.	DA 16-03
214	351	Pz.	DA 16-07
285	505	Pz.	DA 16-04

E = misura chiuso
A = misura aperto, compresa corsa di rilascio

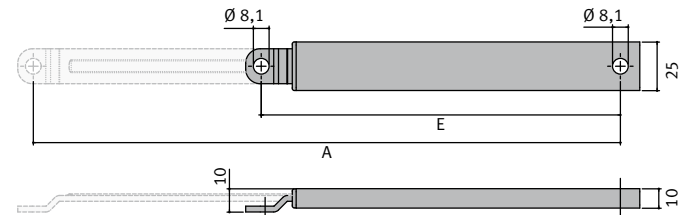

Piastre e angolari di fissaggio

DA 14-13	DA 14-16
Unità Pz.	Unità Pz.

Fissaggio rapido


con copertura cromata	
PD 17-00	PD 17-33
Unità Pz.	Unità Pz.

Rondella in plastica

RN 01-08
Unità Pz.

Attenzione:
Gli accessori elettrici non sono compresi. Vengono scelti, offerti e forniti individualmente a seconda del sistema di motorizzazione prescelto.

Garanzia:
La nostra garanzia è valida solo in caso di utilizzo esclusivo delle componenti elettriche Lusch e previa ispezione e approvazione del primo modello campione.

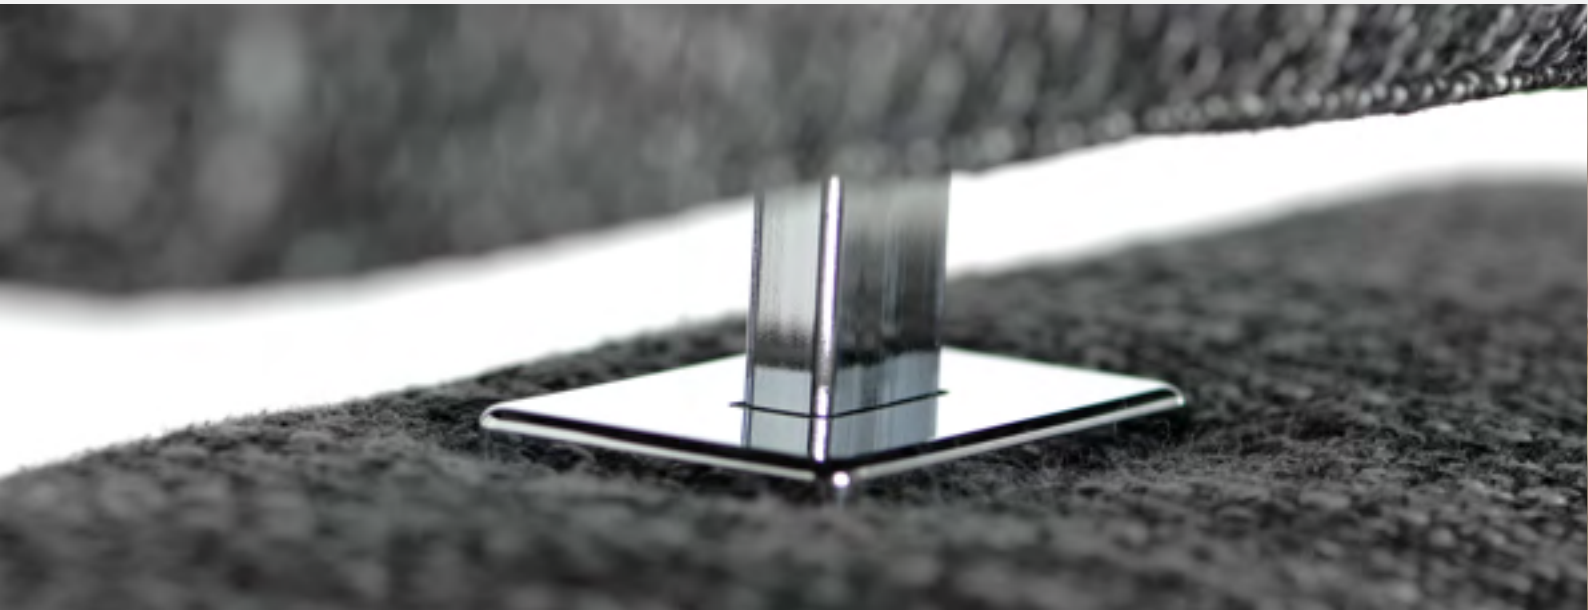


Regolazione in altezza del poggiatesta

Copertura in plastica, tubo ovale cromato


- possibilità di utilizzare un poggiatesta per diverse postazioni
- facilmente estraibile
- egolazione con frizione senza scatti
- altezza massima 140 mm

pat. pend.



Fisso

Unità	Articolo
Set	DA 15-78



Basculante

Unità	Articolo
Set	DA 15-79

Base aggiuntiva per l'utilizzo del poggiatesta in diverse postazioni


Unità	Articolo
Set	DA 15-77

Movimento per schienale CB 11


Per la regolazione dello schienale

- modifi ca della profondità della seduta di 140, 190, 250 o 260 mm
- seduta rilassata grazie all'inclinazione aggiuntiva dello schienale di 17° [3]
- diverse piastre d'aggancio per ogni montaggio
- protezione in plastica per la sicurezza
- facilità di movimento grazie al supporto brevettato
- protezione del materiale di imbottitura grazie ai bordi arrotondati

pat. pend.

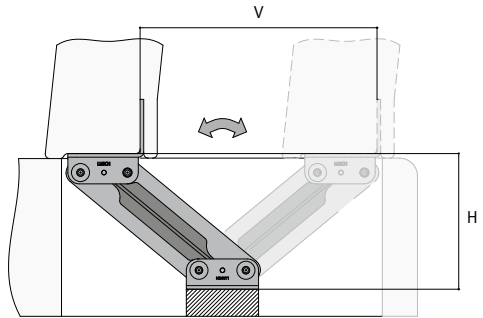


2

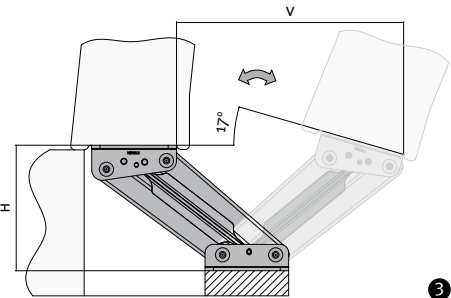

3

CB 11 con snodo CA 41

	Altezza H mm	Corsa V mm	Posizione di partenza	Scatti	Posizione finale compreso rilascio	Unità	Articolo
1	197	260	90°	11	181°	Pz.	CB 11-60

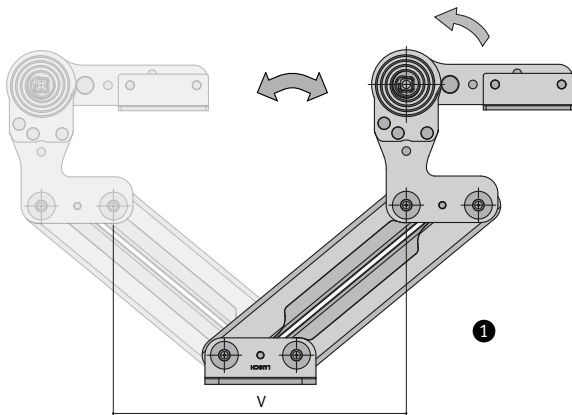

1



3





Movimento per schienale NE 12


NEW ECONOMY per il massimo comfort

Il sistema di regolazione della profondità della seduta NE 12 offre un comfort brevettato al prezzo competitivo della serie NEW ECONOMY. Estremamente scorrevole e sicuro, al tempo stesso resistente e stabile, questo meccanismo di regolazione consente di adattare lo schienale comodamente, in un batter d'occhio.

- modifica della profondità della seduta di 140 o 260 mm
- scorrevolezza assicurata dal supporto brevettato
- protezione in plastica per la sicurezza
- rivestimenti protetti grazie ai bordi arrotondati
- montaggio semplice




Altezza H mm	Corsa V mm	Unità	Articolo
100	140	Pz.	NE 12-00
150	260	Pz.	NE 12-01

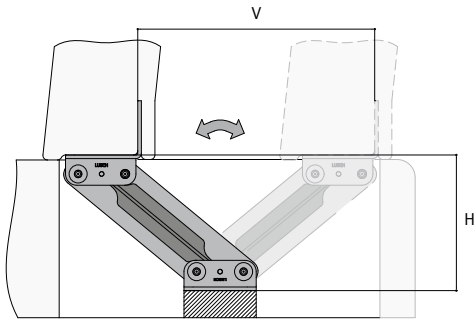

Movimento per schienale CB 13

Regolazione dello schienale facile da usare per adattare la profondità del sedile

- seduta confortevole grazie allo spostamento lineare dello schienale fino a 140 mm
- posizioni intermedie dello schienale regolabili manualmente in modo continuo
- posizioni intermedie regolabili in modo continuo tramite motore
- 180 mm di spazio dal pavimento grazie alla struttura compatta
- protezione del materiale di rivestimento grazie ai bordi arrotondati
- facile montaggio grazie alla struttura del telaio



Regolazione della profondità della seduta
Motorizzato

Altezza H mm	Corsa V mm	Unità	Articolo
135	140	Set	CB 13-00

Movimento per schienale CB 11



Meccanismo per la regolazione dello schienale
con molla

Variante	Rotazione totale	Unità	Articolo
Frizione libera	20°	Set	CB 11-23
Frizione libera	28°	Set	CB 11-24

Uniscono ciò che è fatto per stare insieme

Connettori per letti e mobili imbottiti

I nostri versatili elementi di collegamento danno prova della loro efficacia non solo nel corso dei lunghi anni di utilizzo di mobili imbottiti o letti. Infatti, poiché i singoli elementi d'arredo sono più facili da trasportare e da assemblare rapidamente in loco, questi accessori si rivelano particolarmente pratici proprio durante il montaggio. Gli elementi di collegamento si distinguono inoltre per la loro flessibilità, ad esempio quando è necessario smontarli in vista di un trasloco.

Nella vita quotidiana, i connettori a scatto e i sistemi a incastro di LUSCH dimostrano la massima stabilità con una resistenza duratura che non ha nulla da invidiare ai collegamenti permanenti comparabili.






Agganci


1 Agganci per componibili 2 Steckverbinder

Versione corta




con piastra di fissaggio

Unità	Articolo
Set	DA 13-29




con angolare di fissaggio

Unità	Articolo
Set	DA 13-30



con piastra di fissaggio


Unità	Articolo
Set	DA 13-25



con angolare di fissaggio


Unità	Articolo
Set	DA 13-26

Versione lunga



con piastra di fissaggio

Unità	Articolo
Set	DA 13-27



con angolare di fissaggio


Unità	Articolo
Set	DA 13-28

Agganci a baionetta

2 Steckverbinder

Versione corta


- massima stabilità con dimensioni compatte
- altezza ridotta: 100 mm
- particolarmente adatto per letti boxspring, telai stretti, strutture senza fondo
- montaggio semplice, rapido ed economico in loco
- trasporto ottimizzato di mobili imbottiti e letti

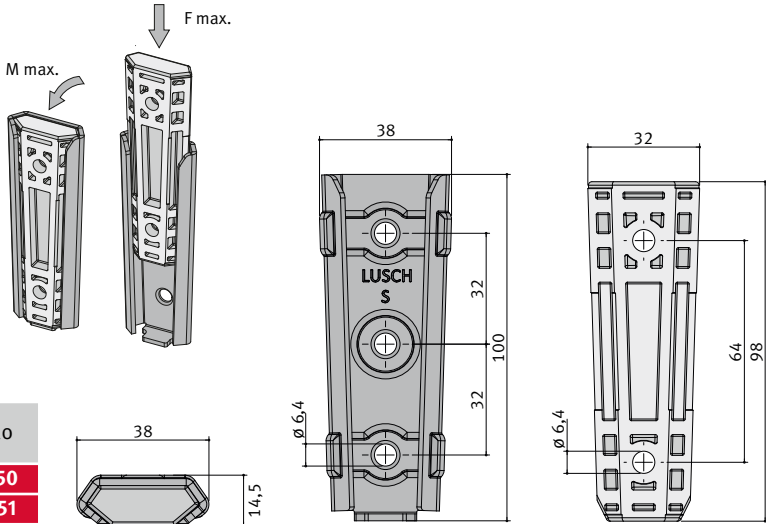

max. Biegemoment M	max. Druckkraft F	Unità	Articolo
480 Nm	4.200 N	Set	DA 12-50
290 Nm	2.400 N	Set	DA 12-51

Versione lunga

- stabilità adeguata per tutte le applicazioni
- altezza standard 155 mm
- montaggio semplice, rapido ed economico in loco
- trasporto ottimizzato di mobili imbottiti e letti
- versione con e senza bloccaggio

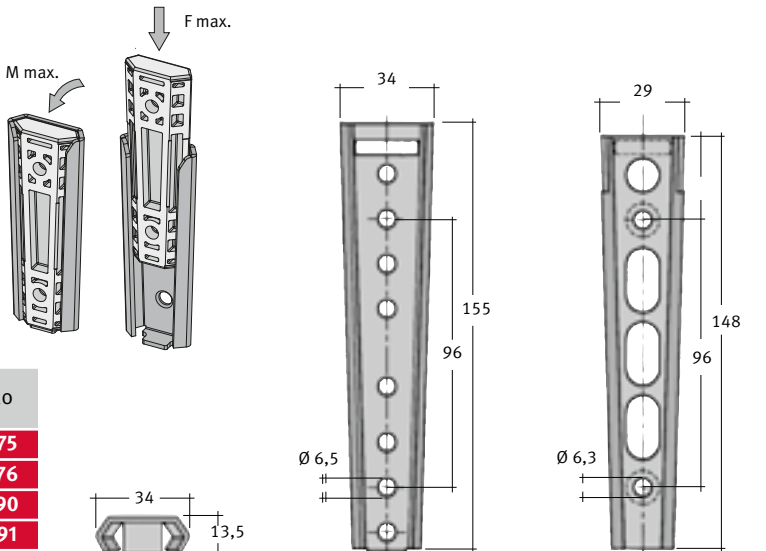

Momento flettente max M	Forza di compressione max F	Unità	Articolo
520 Nm	4.600 N	Set	DA 12-75
520 Nm	4.600 N	Set	DA 12-76
300 Nm	2.600 N	Set	DA 12-90
300 Nm	2.600 N	Set	DA 12-91

Quei piccoli extra

Funzioni per letti


Un design straordinario richiede soluzioni ingegnose: non appena si desidera regolare lo schienale e il poggiatesta, ruotare o sollevare i poggiatesta, unire gli elementi imbottiti, o aprire letti e pouf, le nostre funzioni comfort rappresentano la ciliegina sulla torta per ogni idea di design.





Meccanismi per l'apertura dei letti


per imbottiture leggere



Variante	Unità	Articolo
meccanismo	Set	BH 09-25
molla	Pz.	PD 20-09


2 molle per set
da ordinare separatamente

per imbottiture pesanti



Variante	Unità	Articolo
meccanismo	Set	BH 09-26
molla	Pz.	PD 20-12

2 o 4 molle per set
da ordinare separatamente




Variante	Unità	Articolo
meccanismo	Set	BH 09-39
Pistone a gas	Pz.	PC 21-05

2 pistoni a gas 1150N per set
da ordinare separatamente

Meccanismo per pouf

- apertura facile grazie all'aiuto delle molle
- ampio angolo di apertura
- sporgenza della parte superiore fino a 6 cm

Unità	Articolo
Set	DA 10-55

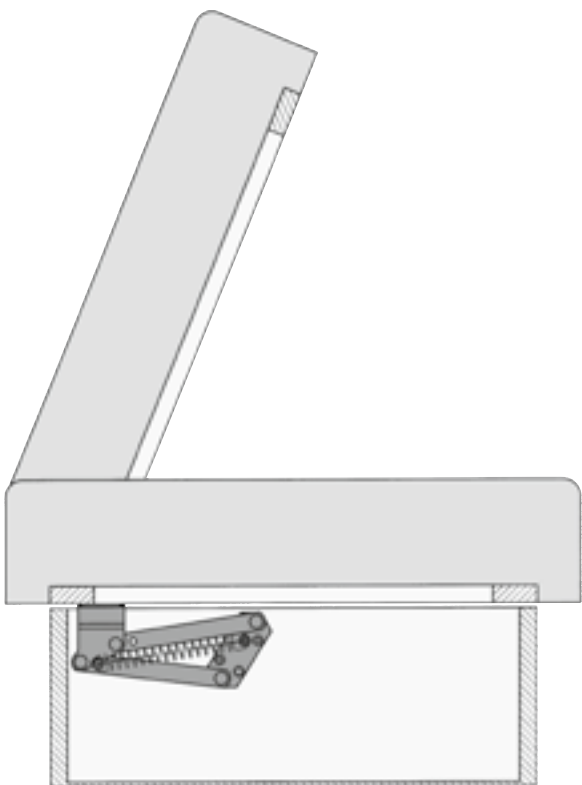




Cerniera per segmenti di telaio letto

- versatile nelle strutture a telaio
- combinabile con elementi di bloccaggio manuali o sistemi motorizzati


Unità	Articolo
Pz.	KT 30-87

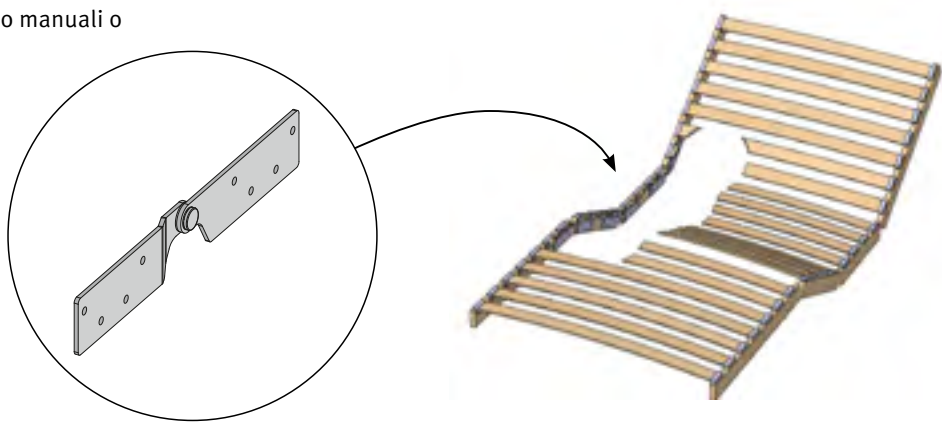

Snodo a scatti con corsa libera per telai letto

CA 44/ CA 45
Snodo per imbottiti per segmenti di telaio letto

Posizione di partenza	Scatti	Corsa libera scatti 1-2	Posizione finale compreso rilascio	Momento torcente Nm/Set	Unità	Articolo	Con molla di ritorno
180°	4	30°	241°	850	Set	CA 44-04	CA 45-04

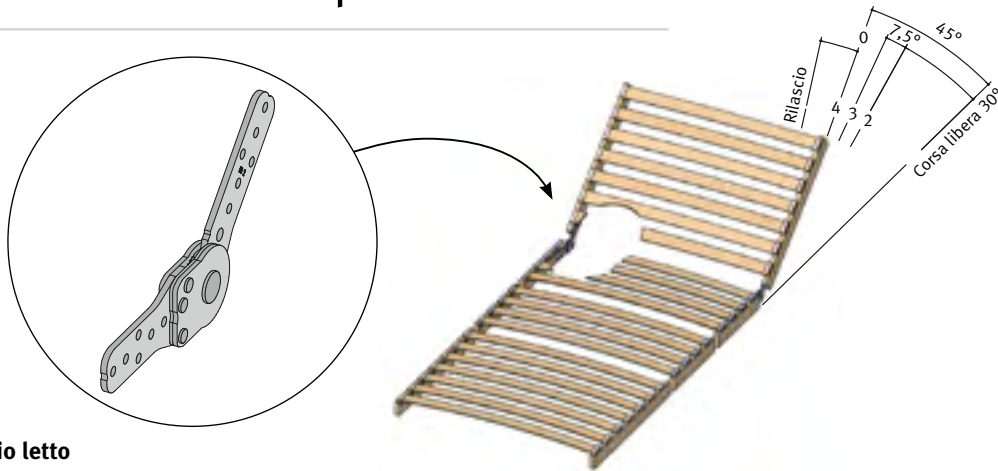


Movimento per schienale per letti

- con molla



Variante	Rotazione totale	Unità	Articolo
Frizione libera	29°	Set	CB 11-26

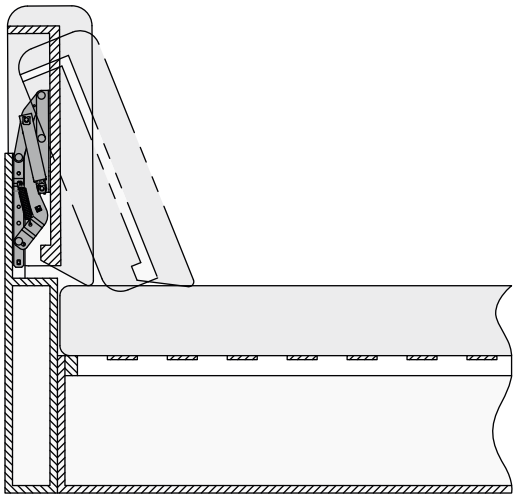



Sinistra/destra

La destra e la sinistra vengono determinate guardando la seduta frontalmente.

Larghezza B (in mm)

Misura interna ai fianchi/braccioli.

Capacità di carico degli snodi

La capacità di carico dello snodo è indicata con il momento torcente:
carico (in N) x leva (in m) = Nm

Esempio, 1 N corrisponde a circa 1 Kg:

- 1. Con scatti:**
indicazione della capacità di carico
massima, es. CA 25-00 set
70 N x 0.30 m = 21 Nm
- 2. Con frizione:**
indicazione della capacità di tenuta della frizione,
es. CA 07-00 pz.
50 N x 0.30 m = 15 Nm

Definizione di set

- **Snodi:**
Quando l'unità di vendita è il set, si intende composta da un pz. destro e un pz. sinistro
- **Altri prodotti:**
Il set è composto da vari componenti


In questo catalogo presentiamo la nostra produzione standard. La gran parte della nostra produzione è protetta da brevetti e brevetti per modelli di utilità in Germania e all'estero.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

La resistenza dei nostri prodotti dipende dalle effettive condizioni di installazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso non conforme.

Sono valide le nostre condizioni generali di vendita, consultabili all'indirizzo www.lusch.de

© F. Lusch GmbH 2021
La riproduzione, anche parziale, è possibile solo previa autorizzazione scritta.

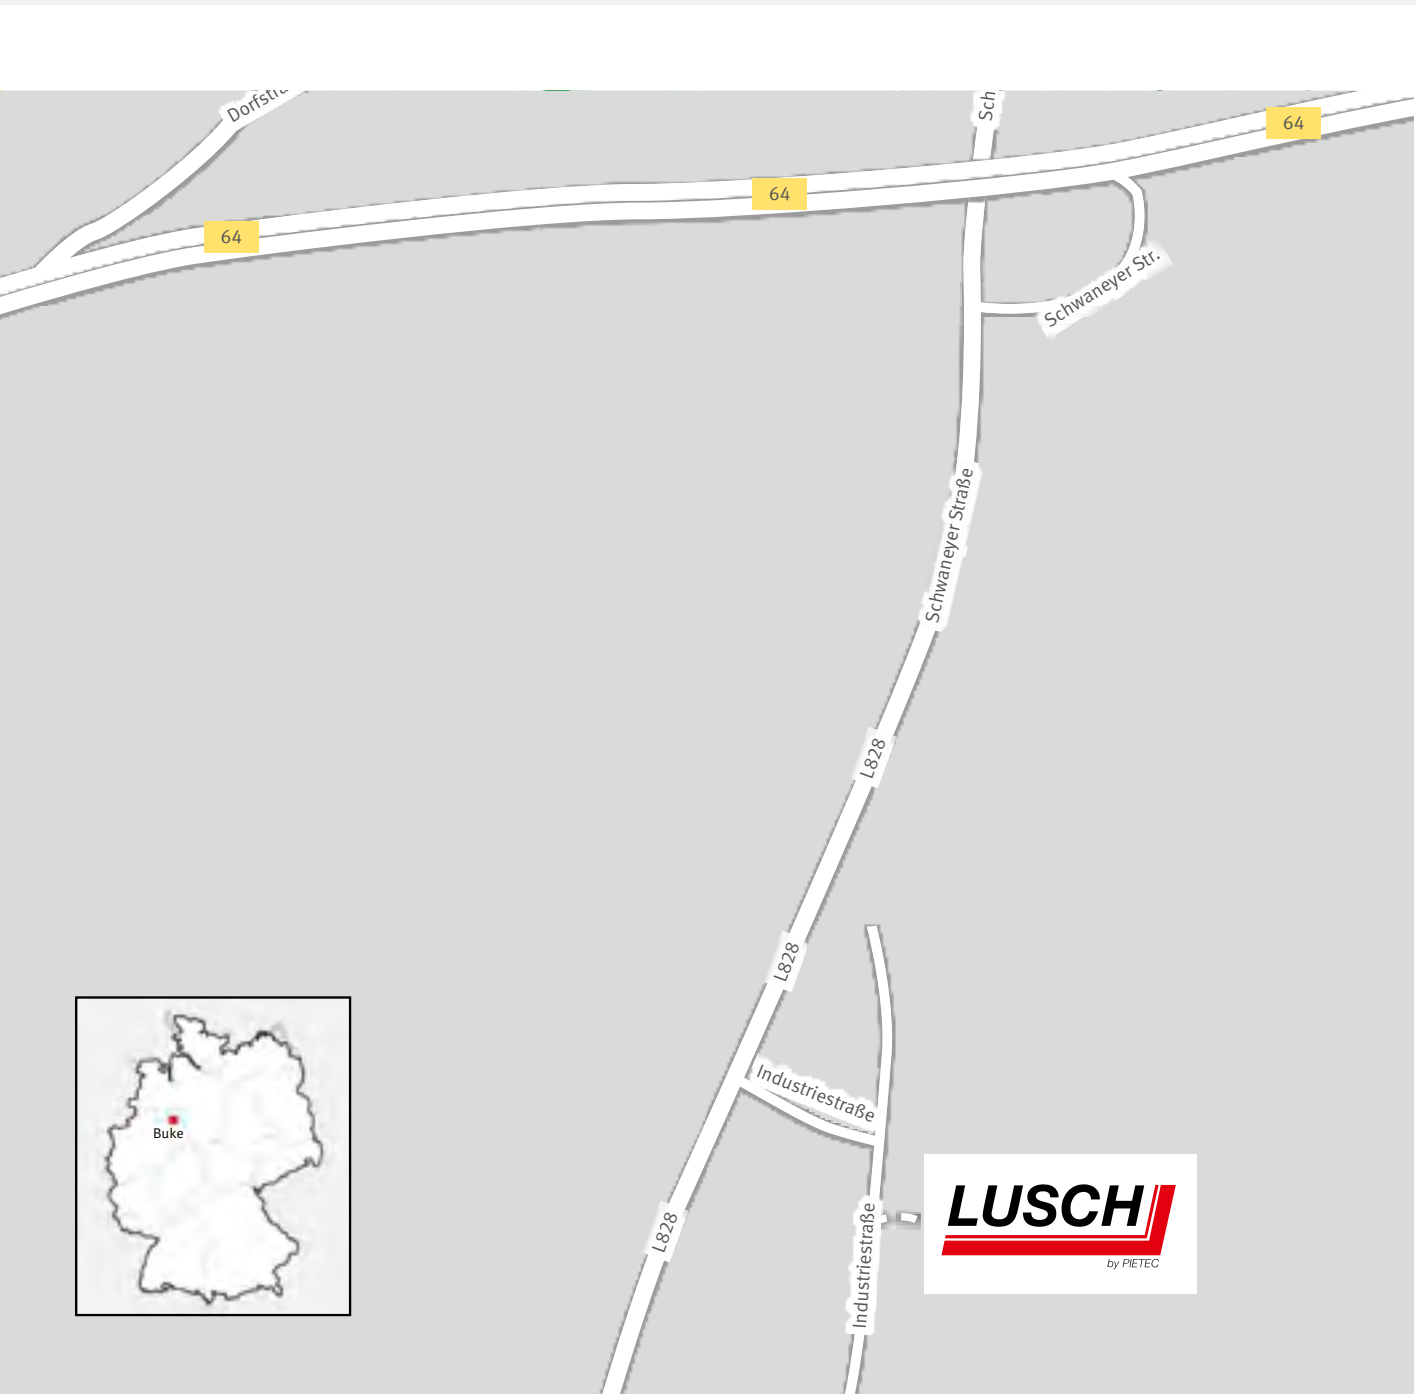

Sede centrale

Lusch GmbH
Industriestraße 21
D-33184 Altenbeken-Buke





Lusch GmbH

Industriestrasse 21
33184 Altenbeken – Buke

Tel. +49 5255 / 98 89 0-0
Fax +49 5255 / 98 89 0-50

info@lusch.de
www.lusch.de

Gut sitzen, liegen und relaxen beginnt bei uns

